Luce crepuscolare

LN 1 N

EAN 4007841 649715
Art. n. 649715

3000K warm-white | IP54 | 5 - 200 lux | IK07 | Ideal 2 m | Light source not exchangeable | Control gear not exchangeable | manufacture's warranty steinel.de/garantie | CE | TüV Nord GS

Descrizione del funzionamento

Piatta e versatile. Naturalmente LED. La lampada per esterni LN 1 N della STEINEL per l'illuminazione continua di notte tutt'attorno alla casa. Sistema d'illuminazione a LED da 4,9 W della STEINEL, 440 lm, luce automatica al crepuscolo, incluso adesivo con numero civico, materiale antiurto IK 07.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	56 x 300 x 195 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Con telecomando	No
VPE1, EAN	4007841649715
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, Cortili e passi carrai
incl. foglio con numero civico	Sì
Contenuto della confezione	1
Luogo di montaggio	Parete, soffitto
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Plastica

Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Interruttori crepuscolari	Sì
Flusso luminoso prodotto totale	440 lm
Flusso luminoso masurato (360°)	440 lm
Efficienza totale del prodotto	90 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
Zoccolo	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	No

Luce crepuscolare

LN 1 N

EAN 4007841 649715
Art. n. 649715

Dati tecnici

Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	4,9 W
Modalità Slave regolabile	No
Protezione antistrisciamento	No

Regolazione crepuscolare	5 – 200 lx
Funzione luce di base	No
Collegamento in rete	No
Indice di resa cromatica CRI	= 82
Categoria die prodotto	Luce crepuscolare

Disegno

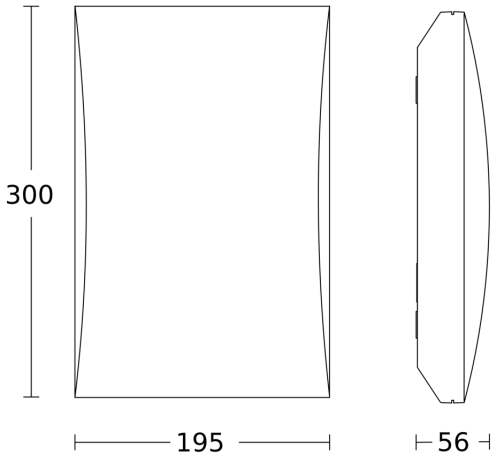

Schema elettrico