

Schemergestuurde licht

LN 1 N

EAN 4007841 649715

art.nr. 649715



100c

LED

long life LED 50.000 h

3000 K

3000K warm-white



IP54



5 - 200 lux



IK07



Ideal 2 m



energy saving



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable

3 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

Functiebeschrijving

Plat en veelzijdig. Natuurlijk led. STEINEL buitenlamp LN 1 N voor de permanente nachtelijke verlichting rondom het huis. 4,9 W STEINEL led-lichtsysteem, 440 lm, automatisch licht bij schemering, inclusief stickervel met huisnummers, slagvast materiaal IK 07.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	56 x 300 x 195 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
VPE1, EAN	4007841649715
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, tuin & oprit
Incl. stickervel met huisnummers	Ja
Montageplaats	wand, plafond
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	440 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	440 lm
Totale efficiëntie van het product	90 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Nee
Schemerinstelling	5 – 200 lx
basislichtfunctie	Nee

<https://www.steinel.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

01.2025 Pagina 1 van 2

Schemergestuurde licht

LN 1 N

EAN 4007841 649715

art.nr. 649715




Technische gegevens

Vermogen	4,9 W
Slavemodus instelbaar	Nee
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee

Koppeling	Nee
Index kleurweergave CRI	= 82
Product categorie	Schemergestuurde licht

Maten

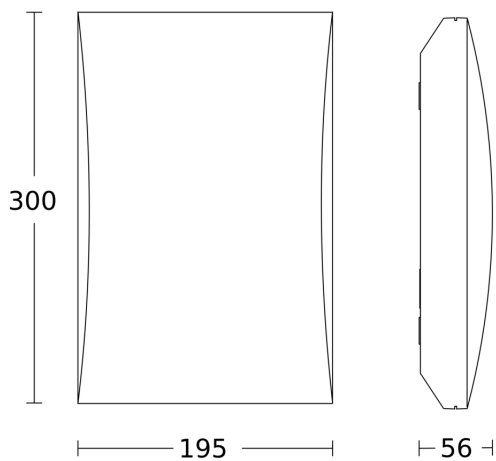

aansluitschema

