

XLED ONE S

antraciet
EAN 4007841 065249
art.nr. 065249

**LED**Langlebige LED
50.000 h**3000 K**

3000K warmweiß

Infrarot-Sensor
180°

Max. Ø 12 m



IP44



Sensor 180° vertikal



Panel 180° vertikal

Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbar

2 - 2000 Lux

Functiebeschrijving

De modernste licht- en sensortechniek die blijft en werkt. Muur- en plafondlamp XLED ONE S met infraroodsensor (12 m reiwijde). 180° draaibaar led-paneel. Warmwit licht (3000 K) en 2050 lm garanderen een perfecte verlichting. Met sterke reflector en een laag 18,6 W-verbruik. Leds die extra lang meegaan (30 jaar). Met tijdinstelling: 8 sec. tot 35 min. en schemerinstelling: 2 tot 2000 lux).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	202 x 229 x 195 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841065249
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, tuin & oprit
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Wand, Plafond, Op de muur
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 12 m (226 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	2050 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	2050 lm
Totale efficiëntie van het product	110 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM6
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Levensduur led L70B50 (25°)	> 36000
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee

Sensor-LED-buitenspot

XLED ONE S

antraciet
EAN 4007841 065249
art.nr. 065249



Technische gegevens

Materiaal van de afdekking	Transparant glas	Vermogen	18,6 W
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Index kleurweergave CRI	= 80
Montagehoogte max.	3,00 m	Optimale montagehoogte	2 m
Onderkruipbescherming	Nee	Registratiehoek	180 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja		
Elektronische instelling	Nee		


Sensor-LED-buitenspot

XLED ONE S


antraciet
EAN 4007841 065249
art.nr. 065249



Registratiebereik

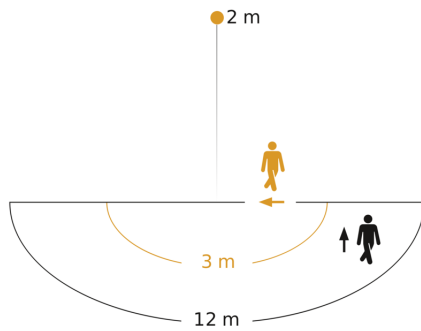

Maten

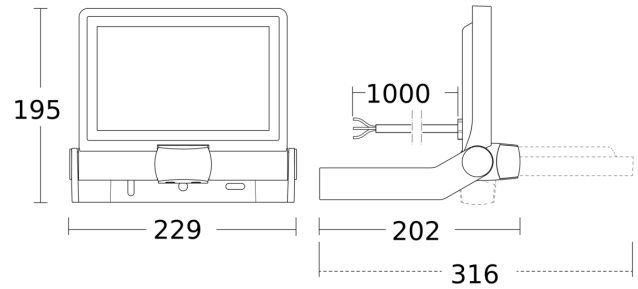

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 3,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

aansluitschema

