


Faretto senza sensore LED

XLED ONE XL

bianco
EAN 4007841 065232
Art. n. 065232

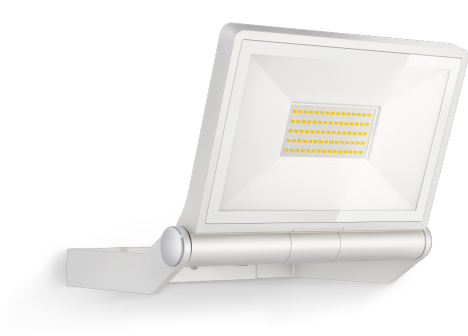

LED

long life LED 50.000 h

3000 K

3000K warm-white



IP44



180° vertical



Indoor/Outdoor



energy saving



CE



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable

3 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

Descrizione del funzionamento

Potenza d'irraggiamento in grande stile. L'XLED ONE XL con una potenza di 42,6 W fornisce una luce di colore bianco caldo da 3000 K e . Il faro per montaggio a muro e a soffitto, orientabile di 180° in verticale, è dotato di LEDs pregiati e particolarmente durevoli che resistono per ben 30 anni – con assoluta affidabilità. Grado di protezione IP44.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	193 x 259 x 215 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	3 anni
Variante	bianco
VPE1, EAN	4007841065232
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, Cortili e passi carrai
Luogo di montaggio	Parete, soffitto
Montaggio	Parete, Soffitto, In superficie
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro trasparente

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Interruttori crepuscolari	No
Flusso luminoso prodotto totale	4200 lm
Efficienza totale del prodotto	99 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 36000
Calo del flusso luminoso secondo LM80 L70B10	
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Funzione luce di base	No
Potenza	42,6 W
Indice di resa cromatica CRI	= 80
Categoria del prodotto	Faretto senza sensore LED

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 2

Faretto senza sensore LED

XLED ONE XL


bianco

EAN 4007841 065232

Art. n. 065232



Disegno

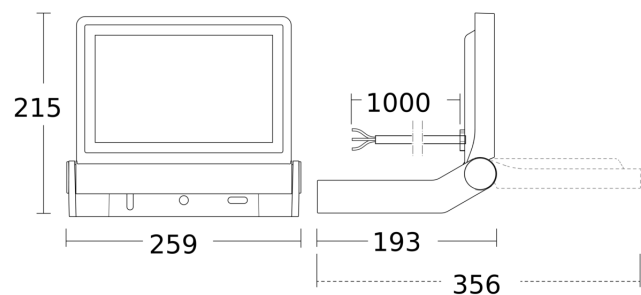

Schema elettrico

