

Sensor-LED-buitenlamp

DL Vario Quattro LED

zilver

EAN 4007841 035440

art.nr. 035440



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor ideal 12 x 12 m



Scalable in every direction



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



soft light start



manual override 4h



indoor/outdoor light

Functiebeschrijving

Detecteert precies waar u wilt. Plafond-sensorlamp met betrouwbare 360° rondom-registratie. Exacte vastlegging van het registratiebereik in vier richtingen dankzij vier afzonderlijk instelbare infraroodsensoren met 2 tot 8 m reikwijdte. Geen storende, zichtbare sensor, want de lampenkap is tegelijkertijd sensorlens – een gepatenteerde wereldprimeur! 1000 lm bij 9,8 W. Met nachtverlichtingsfunctie (10 %). Max. montagehoogte: 6 m.

DL Vario Quattro LED

zilver

EAN 4007841 035440

art.nr. 035440

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	310 x 69 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nein
Variant	zilver
VPE1, EAN	4007841035440
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, Buiten, entree, tuin & oprit, Binnen
kleur	zilver
Montageplaats	plafond
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 35 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	5 - 25 W
Eigen verbruik	0,5 W
Montagehoogte max.	6,00 m
Slavemodus instelbaar	Nee
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee

Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte detail	Reikwijdte van 2 - 8 m in 4 richtingen (elk 90°) instelbaar
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	16 x 16 m (256 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	1000 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	1000 lm
Totale efficiëntie van het product	102 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 30 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Schemerinstelling Teach	Nee
Koppeling	Nee

Sensor-LED-buitenlamp

DL Vario Quattro LED


zilver

EAN 4007841 035440

art.nr. 035440



Registratiebereik

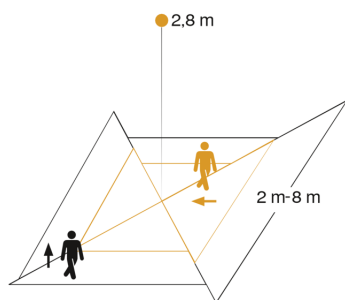


Mögliche Montagehöhe: 2.00 m – 6.00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

4 skallerbare Zonen

Maten

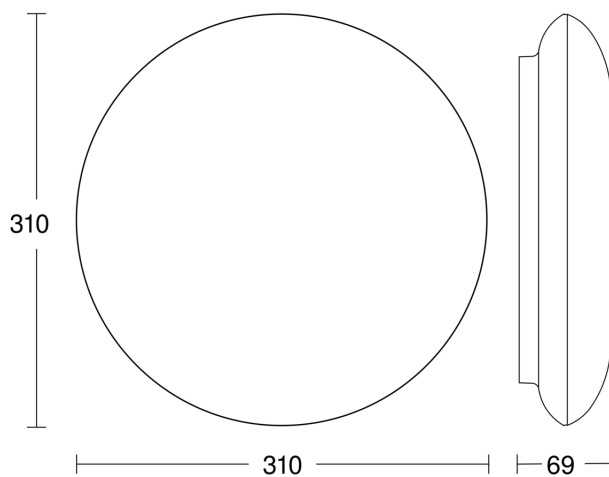

aansluitschema

