Luminaire extérieur LED à détection

GL 80 SC

anthracite
EAN 4007841 055479
Réf. 055479





3000K warm-white | intelligent high frequency sensor 160° | 1 - 5 m | IP44 | 2 - 2000 lux | 5 sec - 60 min | Light source not exchangeable | Control gear not exchangeable | soft light start | 20 - 50% basic brightness

Description du fonctionnement

Une lumière élégante pour le jardin & plus encore. La lampe sur pied avec détecteur idéale autour de la maison. En luminaire individuel ou en borne lumineuse connectée pour les allées. Réglage et mise en réseau simples via application et Bluetooth. Pied de 63,25 cm en aluminium, disponible en anthracite ou en argent. Boîtier du luminaire en plastique résistant aux UV. Capteur iHF dissimulé (160°) avec une portée allant jusqu'à 5 m, réglable numériquement. Avec démarrage en douceur, veilleuse (10–100 %), lumière principale (10–100 %), éclairage permanent et fonction de programmation.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	161 x 110 x 633 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	3 ans
Avec télécommande	Non
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841055479
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	anthracite
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	Version sur pied
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I

Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	650 lm
Flux lumineux mesure (360°)	650 lm
Efficacité totale du produit	71 lm/W
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	10-30 min, toute la nuit

Luminaire extérieur LED à détection

GL 80 SC

anthracite
EAN 4007841 055479
Réf. 055479

Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9,1 W
Consommation propre	1 W
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Oui
Portée radiale	r = 5 m (35 m^2)
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m^2)

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Fonction balisage en pourcentage	10 – 50 %
Fonction balisage en pourcentage, de	10 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	50 %
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Angle de détection	160 °
Catègorie de produits	Luminaire extérieur LED à détection

Accessoires

EAN 4007841 088620	Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

Luminaire extérieur LED à détection

GL 80 SC

anthracite
EAN 4007841 055479
Réf. 055479

Dessin dimensionnel

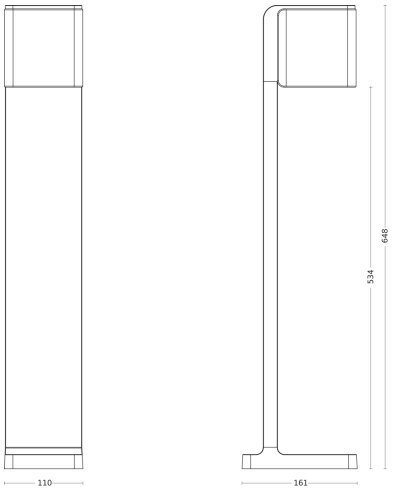


Schéma du circuit Bluetooth




Schéma du circuit Bluetooth

