


# GL 80 SC

anthracite  
EAN 4007841 055479  
Réf. 055479

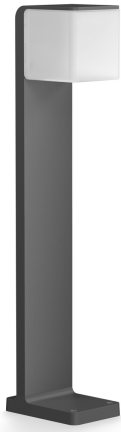

LED

30 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



soft light start

## Description du fonctionnement

Une lumière élégante pour le jardin & plus encore. La lampe sur pied avec détecteur idéale autour de la maison. En luminaire individuel ou en borne lumineuse connectée pour les allées. Réglage et mise en réseau simples via application et Bluetooth. Pied de 63,25 cm en aluminium durable, disponible en anthracite ou en argent. Boîtier du luminaire en plastique résistant aux UV. Capteur iHF dissimulé (160°) avec une portée allant jusqu'à 5 m, réglable numériquement. Avec démarrage en douceur, veilleuse (10-100 %), lumière principale (10-100 %), éclairage permanent et fonction de programmation.

## Caractéristiques techniques

|   |   |                                    |                           |
|---|---|------------------------------------|---------------------------|
| Dimensions (L x l x H)                        | 161 x 110 x 633 mm  | Interrupteur crépusculaire         | Oui                       |
| Avec source                                   | Oui, système d'éclairage LED STEINEL                                      | Flux lumineux total du produit     | 650 lm                    |
| Garantie du fabricant                         | 3 ans   | Flux lumineux mesure (360°)        | 650 lm                    |
| Avec télécommande                             | Non   | Efficacité totale du produit       | 71 lm/W                   |
| Variante                                      | anthracite  | Température de couleur             | 3000 K                    |
| UC1, Code EAN                                 | 4007841055479   | Ampoule                            | LED non interchangeable   |
| Applications                                  | Extérieur   | Durée de vie des LED (max. °C)     | 50000 h                   |
| Emplacement, pièce                            | jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon | Durée de vie LED L70B50 (25°)      | > 60000                   |
| Coloris                                       | anthracite  | Culot                              | sans                      |
| Plaque numéros de maison autocollants incluse | Non   | Système de refroidissement des LED | Contrôle thermique passif |
| Contenu de l'emballage                        | 1   | Allumage en douceur                | Oui                       |
| Lieu d'installation                           | Version sur pied  | Réglage crépusculaire              | 2 - 2000 lx               |
| Résistance aux chocs                          | IK03  | Temporisation                      | 5 s - 60 Min.             |
| Indice de protection                          | IP44  | Fonction balisage                  | Oui                       |
| Classe  | I   | Fonction balisage temps            | 10-30 min, toute la nuit  |

# GL 80 SC

anthracite  
 EAN 4007841 055479  
 Réf. 055479



## Caractéristiques techniques

|                         |                              |   |                                     |
|-------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|
| Température ambiante    | de -20 jusqu'à 40 °C         | Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui                                 |
| Matériau du boîtier     | Aluminium                    | Mise en réseau possible                                 | Oui                                 |
| Matériau du cache       | Matière plastique opale      | Fonction balisage en pourcentage                        | 10 – 50 %                           |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz     | Fonction balisage en pourcentage, de                    | 10 %                                |
| Puissance               | 9,1 W                        | Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à               | 50 %                                |
| Consommation propre     | 1 W                          | Mise en réseau via                                      | Bluetooth Mesh                      |
| Réglage électronique    | Oui                          | Indice de rendu des couleurs IRC                        | = 82                                |
| Réglage mécanique       | Oui                          | Angle de détection                                      | 160 °                               |
| Portée radiale          | r = 5 m (35 m <sup>2</sup> ) | Catégorie de produits                                   | Luminaire extérieur LED à détection |
| Portée tangentielle     | r = 5 m (35 m <sup>2</sup> ) |   |                                     |

## Accessoires

EAN 4007841 088620

Bouton-poussoir sans fil TapDuo C


Luminaire extérieur LED à détection

# GL 80 SC


anthracite  
EAN 4007841 055479  
Réf. 055479



## Dessin dimensionnel

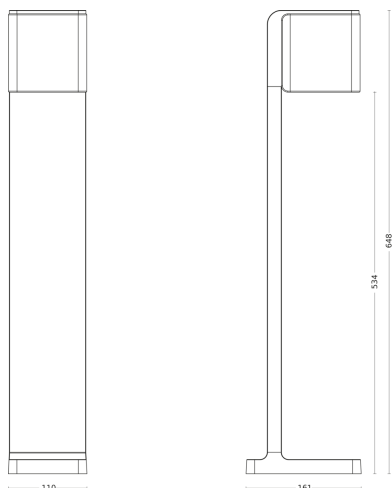

## Schéma du circuit Bluetooth



## Schéma du circuit Bluetooth

