Lampada da esterno LED con sensore

GL 80 SC

antracite
EAN 4007841 055479
Art. n. 055479

Descrizione del funzionamento

Luce alta per giardino & Co. La lampada a sensore isolata per illuminare gli esterni della casa. Come lampada individuale o collegata in rete con altre lampade da giardino per illuminare passi carrai. Facile da impostare e collegare in rete tramite app e Bluetooth. Piedistallo alto 63,25 cm in alluminio color antracite o argento. Involucro della lampada in plastica resistente ai raggi UV. Sensore iHF nascosto (160°) con raggio d'azione fino a 5 m. Con avvio graduale della luce, luce notturna (10–100%), luce principale (10–100%), luce continua e funzione di programmazione.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	161 x 110 x 633 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Garanzia del produttore	3 anni
Con telecomando	No
Variante	antracite
VPE1, EAN	4007841055479
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa, terrazzi / balconi
colore	antracite
incl. foglio con numero civico	No
Contenuto della confezione	1
Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I

Interruttori crepuscolari	Sì
Flusso luminoso prodotto totale	650 lm
Flusso luminoso masurato (360°)	650 lm
Efficienza totale del prodotto	71 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Zoccolo	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	10-30 min, tutta la notte
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

Lampada da esterno LED con sensore

GL 80 SC

antracite
EAN 4007841 055479
Art. n. 055479

Dati tecnici

Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,1 W
Consumo proprio	1 W
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	r = 5 m (35 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	r = 5 m (35 m^2)

Collegamento in rete	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base in percentuale, da	10 %
Funzione luce di base in percentuale, fino a	50 %
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Indice di resa cromatica CRI	= 82
Angolo di rilevamento	160 °
Categoria die prodotto	Lampada da esterno LED con sensore

Accessori

EAN 4007841 088620	Pulsante senza fili TapDuo C

Lampada da esterno LED con sensore

GL 80 SC

antracite
EAN 4007841 055479
Art. n. 055479

Disegno

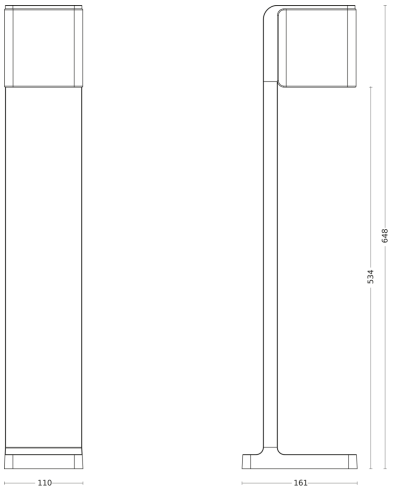

Schema elettrico Bluetooth



Schema elettrico Bluetooth