


## GL 80 SC

antraciet  
EAN 4007841 055479  
art.nr. 055479

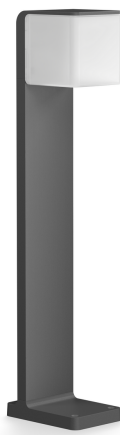

LED

30 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



soft light start

### Funcatiebeschrijving

Grootse verlichting voor tuin e.d. De ideale staande sensorlamp voor rond het huis. Als losse lamp of in een netwerk van lampen langs opritten. Via app en Bluetooth eenvoudig in te stellen en te koppelen. 63,25 cm hoge standvoet van duurzaam aluminium, antraciet of zilverkleurig. Lampbehuizing van UV-bestendige kunststof. Verdekte iHF-sensor (160°) met een reikwijdte tot 5 m. Met soft-lightstartfunctie, nachtverlichting (10-50%) en permanente verlichting (3000 K).

### Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	161 x 110 x 633 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841055479
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	Staand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium

Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	650 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	650 lm
Totale efficiëntie van het product	71 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10-30 min., hele nacht
Schemerinstelling Teach	Ja

# GL 80 SC

antraciet  
EAN 4007841 055479  
art.nr. 055479

## Technische gegevens

Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal	Koppeling	Ja
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Basislichtfunctie in procenten	10 – 50 %
Vermogen	9,1 W	Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Eigen verbruik	1 W	Basislichtfunctie procent, tot	50 %
Elektronische instelling	Ja	Koppeling via	Bluetooth Mesh
Mechanische instelling	Ja	Index kleurweergave CRI	= 82
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )	Registratiehoek	160 °
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )	Product categorie	Sensor-LED-buitenlamp

## Toebehoren

EAN 4007841 088620

Draadloze drukknop TapDuo C


Sensor-LED-buitenlamp

# GL 80 SC


antraciet  
EAN 4007841 055479  
art.nr. 055479



## Maten

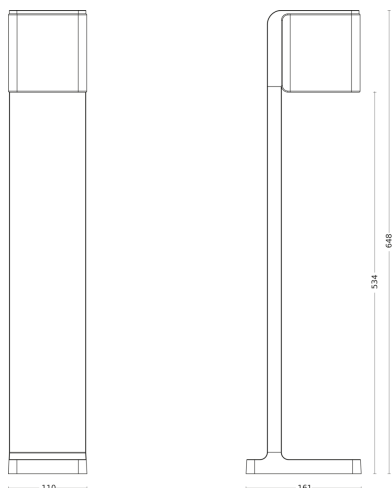

## aansluitschema Bluetooth



## aansluitschema Bluetooth

