Luminaire extérieur LED à détection

L 810 SC

anthracite
EAN 4007841 065706
Réf. 065706




Up-/Downlight

3000 K
3000K warm-white


intelligent high frequency sensor 160°


1 - 5 m


IP44


2 - 2000 lux


Light source not exchangeable


Control gear not exchangeable


5 sec - 60 min


soft light start

Description du fonctionnement

L'applique d'extérieur à détection design L 810 SC avec détecteur hyperfréquence invisible, idéale pour les entrées des maisons et les façades de maisons, système d'éclairage à LED de 9,8 W de STEINEL, 679 lm, angle de détection de 160°, portée réglable de 1 à 5 m, pour un éclairage théâtral vers le haut et vers le bas. Avec fonction veilleuse, éclairage principal dimmable, allumage progressif élégant, éclairage permanent et fonction de programmation horaire. Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh, réglage et commande via l'application gratuite.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	146 x 230 x 91 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Application, Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841065706
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	anthracite
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44

Interrupteur crépusculaire	Oui
Portée d'émission	30 m
Puissance d'émission	< 1 mW
Flux lumineux total du produit	679 lm
Flux lumineux mesure (360°)	679 lm
Efficacité totale du produit	69 lm/W
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique actif & passif
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable
Fonctions	Détecteur de mouvement
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.

Luminaire extérieur LED à détection

L 810 SC

anthracite
EAN 4007841 065706
Réf. 065706

Caractéristiques techniques

Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9,8 W
Hauteur de montage max.	2,50 m
Mode esclave réglable	Oui
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Détails portée	zone de détection réglable sur 2 axes
Portée radiale	r = 5 m (35 m^2)
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m^2)

Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	ARRÊT, Contrôlé par la luminosité, 10 s - 60 min
Éclairage principal réglable	10 - 100 %
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Fonction balisage en pourcentage	10 – 100 %
Fonction balisage en pourcentage, de	10 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	100 %
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	160 °
Catègorie de produits	Luminaire extérieur LED à détection

Accessoires


EAN 4007841 088620	Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

Luminaire extérieur LED à détection

L 810 SC

anthracite
EAN 4007841 065706
Réf. 065706

Zone de détection

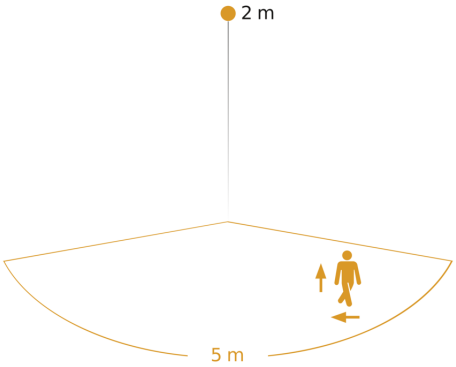

Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 2,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

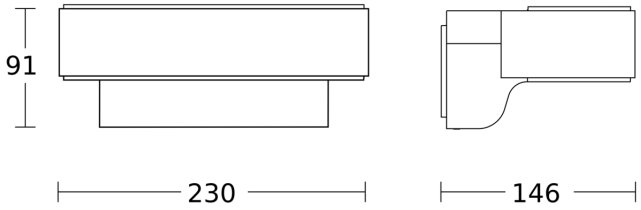


Schéma du circuit Bluetooth

