


Sensor-LED-buitenlamp

L 820 SC

antraciet
EAN 4007841 065713
art.nr. 065713

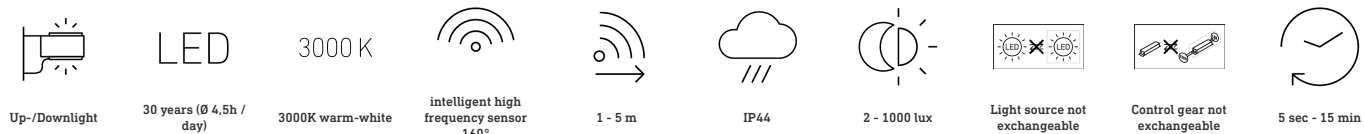

Functiebeschrijving

De modernste buitenlamp ter wereld is tegelijkertijd via Bluetooth en de app draadloos aan te sturen. Design-sensorbuitenlamp L 820 SC met onzichtbaar geïntegreerde HF-sensor, ideaal voor entrees en gevels van woningen, 9,8 W STEINEL led-lichtsysteem, 679 lm, 160° registratiehoek, reikwijdte 1 tot 5 m, voor een effectieve verlichting naar boven en onder, met huisnummerpaneel, incl. Soft-lightstart en 4 uur permanente verlichting (optioneel).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	146 x 230 x 261 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Bluetooth, Connect Bluetooth Mesh, App
Met afstandsbediening	Nee
Variante	antraciet
VPE1, EAN	4007841065713
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	entree
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Ja
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C

Zendreikwijdte	30 m
Zendvermogen	< 1 mW
Lichtstroom totaal product	679 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	679 lm
Totale efficiëntie van het product	69 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Active & Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Functies	Bewegingssensor
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

02.2023 Pagina 1 van 3

L 820 SC

antraciet
 EAN 4007841 065713
 art.nr. 065713

Technische gegevens

Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	9,8 W
Montagehoogte max.	2,50 m
Slavemodus instelbaar	Ja
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte detail	instelbaar registratiebereik op 2 assen
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (35 m ²)
Schemerschakelaar	Ja

basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Basislichtfunctie in procenten	10 – 50 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	50 %
Koppeling via	Bluetooth
Index kleurweergave CRI	= 82
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	160 °


Sensor-LED-buitenlamp

L 820 SC

antraciet
EAN 4007841 065713
art.nr. 065713




Registratiebereik

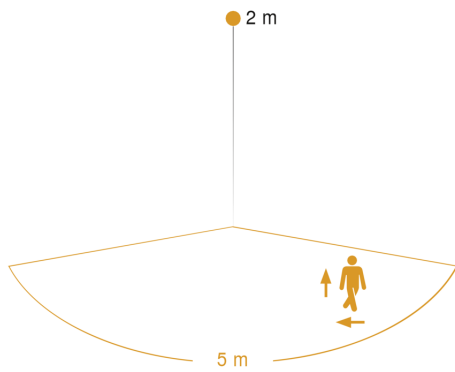

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial und tangential

Maten

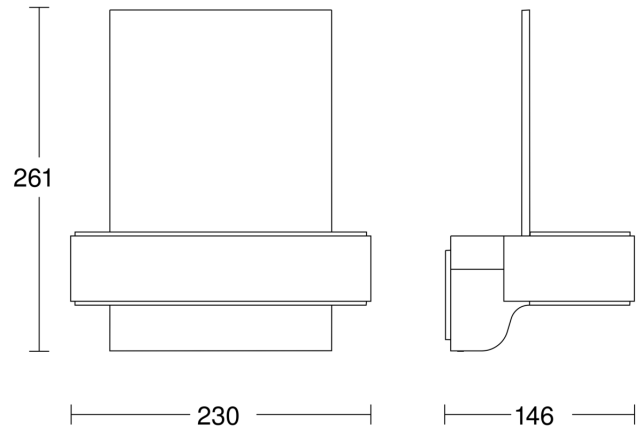

aansluitschema Bluetooth

