


Sensor-LED-buitenlamp

# L 840 SC

zilver  
EAN 4007841 055547  
art.nr. 055547

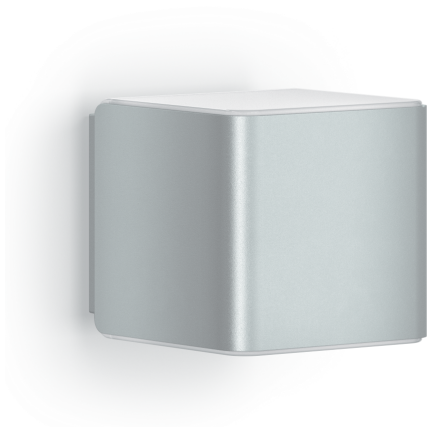

LED

30 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



soft light start

## Funcatiebeschrijving

Digitaal. Gekoppeld. Intelligent. Het Kubus serie valt in de smaak met een stijlvol uiterlijk en waardeert elk huis op. Met onzichtbare 160° iHF-sensor (5 m reikwijdte), die alleen reageert op menselijke bewegingen. Nachtverlichtingsfunctie, soft-lightstartfunctie en 4 uur permanente verlichting (3000 K). Draadloze verbinding via Bluetooth, individuele instellingen via de STEINEL app. Drie designvarianten. Verkrijgbaar in antraciet, zilver en zwart.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	134 x 110 x 110 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Connect Bluetooth Mesh, App, Smartphone, Tablet
Met afstandsbediening	Nee
Variant	zilver
VPE1, EAN	4007841055547
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon
kleur	zilver
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C

Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	319 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	319 lm
Totale efficiëntie van het product	35 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	Bewegingssensor, Oproepen van geprogrammeerde lichtscènes, Nachtsparstand, Lichtscène
Schemerinstelling	2 - 2000 lx
Tijdinstelling	5 s - 60 Min.
basislichtfunctie	Ja

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

05.2025 Pagina 1 van 4

# L 840 SC

zilver  
EAN 4007841 055547  
art.nr. 055547

## Technische gegevens

Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	9,1 W
Montagehoogte max.	2,50 m
Slavemodus instelbaar	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte detail	instelbaar registratiebereik op 2 assen
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )

Basislichtfunctie tijd	10 sec - 60 min
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Basislichtfunctie in procenten	0 – 100 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	0 %
Basislichtfunctie procent, tot	100 %
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Index kleurweergave CRI	= 82
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	160 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenlamp

## Toebehoren


EAN 4007841 088620

Draadloze drukknop TapDuo C


# L 840 SC

zilver  
EAN 4007841 055547  
art.nr. 055547

## Registratiebereik

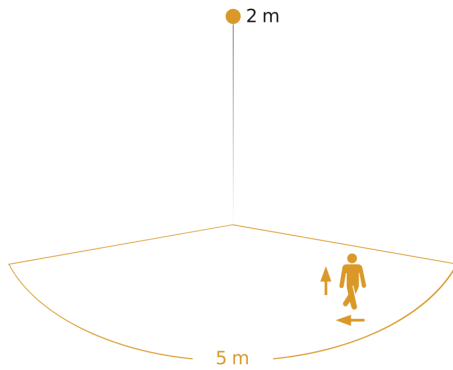


## Maten

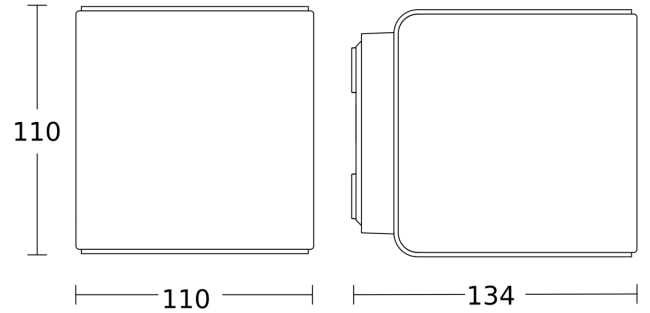


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m  
Oranje: radiaal en tangentiaal

## Lichtverdelingscurve

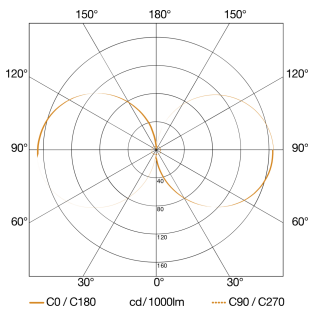

<b>Vermogen</b>	9,1 W
<b>Met lampjes</b>	Ja, STEINEL led-systeem
<b>Type lichtbron</b>	Led niet vervangbaar
<b>gemeten Lichtstroom (360°)</b>	319 lm
<b>Kleurtemperatuur</b>	3000 K
<b>Index kleurweergave</b>	80-89
<b>Levensduur led (max. °C)</b>	50000 uur
<b>Led-koelsysteem</b>	Passive Thermo Control

## aansluitschema Master/slave koppelin



Sensor-LED-buitenlamp

# L 840 SC

zilver

EAN 4007841 055547

art.nr. 055547



## aansluitschema master/master

