

# L 910 S

antraciet  
EAN 4007841 576202  
art.nr. 576202



LED

long life LED 50.000 h

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor  
180°

max. 12 m



IP44



2/20 lux



2/15 min

Light source not  
exchangeableControl gear not  
exchangeable

soft light start

## Funcatiebeschrijving

Elegant en intelligent. De led up-/downlight L 910 S, ideaal voor entrees en huizenfronten. 9,8 W STEINEL led-lichtsysteem met 797 lm, 30 jaar levensduur (Ø 4,5 uur/dag), 180° infraroodsensor met 12 m reikwijdte, gelijktijdige schakeling van licht bij gekoppelde lampen, optionele basisverlichting, 4 uur permanente verlichting optioneel.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	86 x 80 x 235 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	DIP-schakelaar
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841576202
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C

Reikwijdte radiaal	r = 2 m (6 m <sup>2</sup> ) / r = 4 m (25 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangenciaal	r = 5 m (39 m <sup>2</sup> ) / r = 12 m (226 m <sup>2</sup> )
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	797 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	797 lm
Totale efficiëntie van het product	81 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B50
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Schemerinstelling	2 – 20 lx
Tijdstelling	120 s – 15 Min.

# L 910 S

antraciet  
EAN 4007841 576202  
art.nr. 576202

## Technische gegevens


Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	9,8 W
LB-normering voeding bij 25 °C	> 60000
Montagehoogte max.	2,50 m
Slavemodus instelbaar	Nee
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee

basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht
Basislichtfunctie tijd	de hele nacht/halve nacht
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Index kleurweergave CRI	= 82
Optimale montagehoogte	2,2 m
Registratiehoek	180 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenlamp

# L 910 S


antraciet  
EAN 4007841 576202  
art.nr. 576202

## Registratiebereik

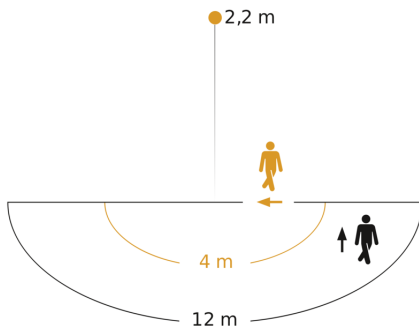


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

## Maten

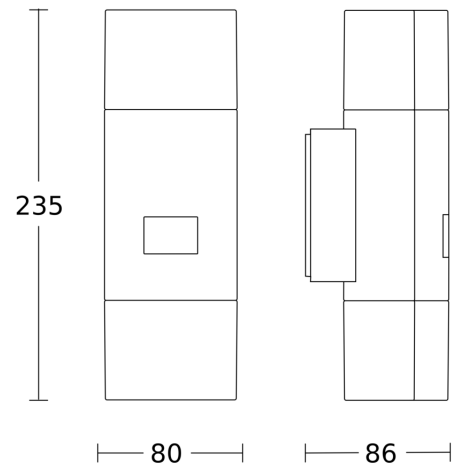

## aansluitschema



## aansluitschema master/master

