Lampada a sensore per interno LED

RS 16 LED S

Vetro
EAN 4007841 035105
Art. n. 035105

Descrizione del funzionamento

La lampada LED da interno con sensore RS 16 S è ideale per corridoi, ingressi, vani scala e bagni. Il sensore ad alta frequenza a 360° integrato rileva i movimenti in un'area con diametro da 3 a 8 m. Con un flusso luminoso di 918 lm e una potenza assorbita di 9,3 W. Il tempo di accensione e la soglia crepuscolare possono essere regolati individualmente. Il diffusore in vetro opalino di alta qualità assicura una distribuzione della luce uniforme e piacevole.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	273 x 96 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Con telecomando	No
Variante	Vetro
VPE1, EAN	4007841035105
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, vano scala, WC / docce, Esterno, Interni
colore	bianco
incl. foglio con numero civico	No
Contenuto della confezione	1
Luogo di montaggio	Parete, soffitto
Montaggio	Parete, Soffitto, In superficie
Resistenza agli urti	IK03

Raggio d'azione radiale	Ø 8 m (50 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 8 m (50 m^2)
Interruttori crepuscolari	Sì
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Flusso luminoso prodotto totale	918 lm
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Zoccolo	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	No
Luce continua	commutabile, 4 ore
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	10/30 min, tutta la notte
Regolazione crepuscolare Teach	No

Lampada a sensore per interno LED

RS 16 LED S

Vetro
EAN 4007841 035105
Art. n. 035105

Dati tecnici

Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Vetro
Materiale della copertura	Vetro opalino
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo proprio	0,38 W
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Modalità Slave regolabile	No
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete via	Cavo
Protezione con fusibile B10	54
Protezione con fusibile B16	87
Protezione con fusibile C10	90
Protezione con fusibile C16	145
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Potenza	9,3 W
Angolo di apertura	160 °
Grado di protezione, soffitto	IP44
Angolo di rilevamento	360 °
Categoria die prodotto	Lampada a sensore per interno LED

Lampada a sensore per interno LED

RS 16 LED S

Vetro
EAN 4007841 035105
Art. n. 035105

Campo di rilevamento

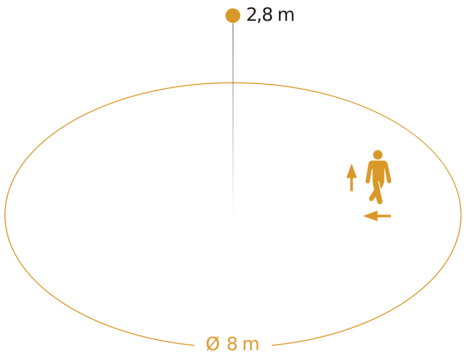

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m
Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

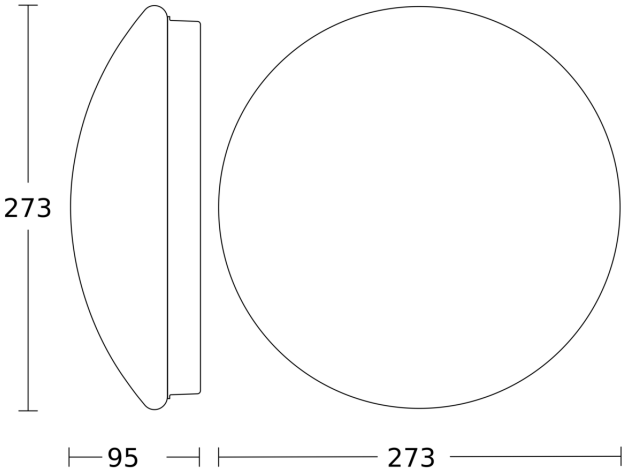

Schema elettrico



Schema elettrico Master



RS 16 LED S

Vetro
EAN 4007841 035105
Art. n. 035105
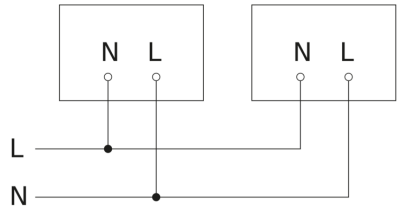
Schema elettrico Master-Master collegamento in rete