

## RS 16 S

glas  
EAN 4007841 035105  
art.nr. 035105



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000 K

3000K warmweiß

Infrarot-Sensor  
360°

Ø 3 - 8 m



IP44



2 - 2000 Lux



5 Sek - 15 Min

Manuelle  
Übersteuerung 4  
Std

Vernetzbar via Kabel



Innenleuchte

### Funcatiebeschrijving

Evolutie van een klassieker. Sensorbinnenlamp RS 16 S, ideaal voor gang, hal, trappenhuis en badkamer. Geïntegreerde HF-sensor met 360° registratie, ø 3-8 m reikwijdte. Nieuwste led-techniek, 918 lm bij een verbruik van maar 9,3 W. Tijd- en inschakelniveau instelbaar.

### Technische gegevens

|                                  |   |                            |                            |
|----------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Afmetingen (Ø x H)               | 273 x 96 mm   | Reikwijdte radiaal         | Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> ) |
| Met lampjes                      | Ja, STEINEL led-systeem   | Reikwijdte tangenciaal     | Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> ) |
| Met bewegingsmelder              | Ja  | Schemerschakelaar          | Ja                         |
| Fabrieksgarantie                 | 3 jaar  | Zendvermogen               | < 1 mW                     |
| Instellingen via                 | Potentiometers  | Lichtstroom totaal product | 918 lm                     |
| Met afstandsbediening            | Nee   | Kleurtemperatuur           | 3000 K                     |
| Variante                         | glas  | Kleurafwijking led         | SDCM3                      |
| VPE1, EAN                        | 4007841035105   | Type lichtbron             | Led niet vervangbaar       |
| Toepassing, plaats               | Binnen  | Sokkel                     | zonder                     |
| Toepassing, ruimte               | hal / gang, functionele ruimte / berguimte, trappenhuis, WC / wasruimte, Buiten, Binnen | Led-koelsysteem            | Passive Thermo Control     |
| kleur                            | wit   | Soft-lightstartfunctie     | Nee                        |
| Incl. stickervel met huisnummers | Nee   | Permanente verlichting     | inschakelbaar, 4 h         |
| Montageplaats                    | wand, plafond   | Schemerinstelling          | 2 – 2000 lx                |
| Montage                          | Wand, Plafond, Op de muur   | Tijdinstelling             | 5 s – 15 Min.              |
| Slagvastheid                     | IK03  | basislichtfunctie          | Ja                         |
| Bescherming                      | IP44  | Basislichtfunctie tijd     | 10/30 min., hele nacht     |
|                                  |   | Schemerinstelling Teach    | Nee                        |

# RS 16 S

glas  
 EAN 4007841 035105  
 art.nr. 035105

## Technische gegevens


|  |   |
|--|---|
| Beschermingsklasse   | II  |
| Omgevingstemperatuur                                       | -10 – 40 °C                               |
| Materiaal van de behuizing                                 | glas                                      |
| Materiaal van de afdekking                                 | Opaalglas                                 |
| Stroomtoevoer  | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                  |
| Eigen verbruik   | 0,38 W                                    |
| Montagehoogte max.   | 4,00 m                                    |
| HF-techniek  | 5,8 GHz                                   |
| Slavemodus instelbaar                                      | Nee                                       |
| Registratie  | evt. door glas, hout en<br>snelbouwwanden |
| verkleining van de registratiehoek per<br>segment mogelijk | Nee                                       |
| Elektronische instelling                                   | Ja  |
| Mechanische instelling                                     | Nee                                       |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Koppeling                      | Ja            |
| Soort koppeling                | Master/master |
| Koppeling via                  | Kabel         |
| Zekering B10                   | 54            |
| Zekering B16                   | 87            |
| Zekering C10                   | 90            |
| Zekering C16                   | 145           |
| Basislichtfunctie in procenten | 10 %          |
| Vermogen                       | 9,3 W         |
| Openingshoek                   | 160 °         |
| Bescherming, plafond           | IP44          |
| Registratiehoek                | 360 °         |

# RS 16 S


glas  
EAN 4007841 035105  
art.nr. 035105

## Registratiebereik

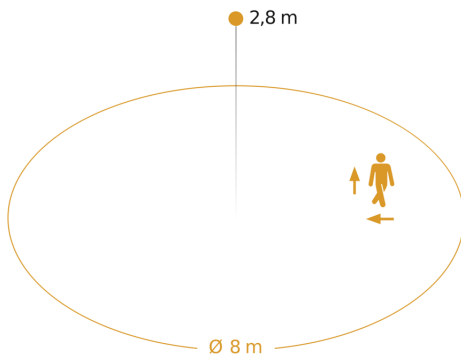


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m  
Oranje: radiaal en tangentiaal


## Maten

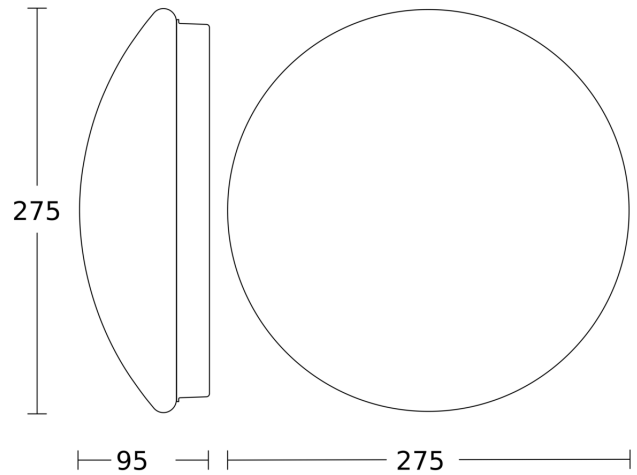

## aansluitschema



## aansluitschema Master



Sensor-LED-binnenlamp

# RS 16 S

glas  
EAN 4007841 035105  
art.nr. 035105



## aansluitschema master/master

