


RS D2 S

V3
EAN 4007841 052539
art.nr. 052539



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



high frequency sensor 360°



Ø 3 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override



indoor



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

Lichtend voorbeeld. STEINEL HF-sensorbinnenlamp RS D2 S met geborstelde metalen lijst, ideaal voor gangen, hallen, trappenhuizen en badkamers. 8,8 W met 886 lm, STEINEL led-lichtsysteem, 360° hoogfrequentiesensor, reikwijdte 3-8 m, geruisloos inschakelen, met sfeerverlichting, nachtverlichtingsfunctie en 4 uur permanente verlichting (3000 K).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	66 x 300 x 300 mm	Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Schemerschakelaar	Ja
Met bewegingsmelder	Ja	Zendvermogen	< 1 mW
Fabrieksgarantie	3 jaar	Lichtstroom totaal product	886 lm
Instellingen via	Potentiometers	Kleurtemperatuur	3000 K
Met afstandsbediening	Nee	Kleurafwijking led	SDCM3
VPE1, EAN	4007841052539	Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Toepassing, plaats	Binnen	Sokkel	zonder
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, Buiten, Binnen	Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
kleur	wit	Soft-lightstartfunctie	Nee
Verpakkingsinhoud	1	Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Montageplaats	wand, plafond	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Montage	Wand, Plafond, Op de muur	Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Slagvastheid	IK03	basislichtfunctie	Ja
Bescherming	IP20	Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Beschermingsklasse	II	Schemerinstelling Teach	Nee
		Koppeling	Nee

RS D2 S

V3

EAN 4007841 052539

art.nr. 052539

Technische gegevens


Omgevingstemperatuur	van -10 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,38 W
Montagehoogte max.	4,00 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)

Zekering B10	54
Zekering B16	87
Zekering C10	90
Zekering C16	145
Basislichtfunctie in procenten	10 %
Vermogen	8,8 W
Openingshoek	160 °
Bescherming, plafond	IP20
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

RS D2 S


V3
EAN 4007841 052539
art.nr. 052539

Registratiebereik

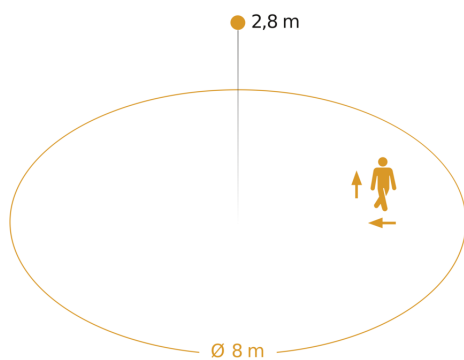

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

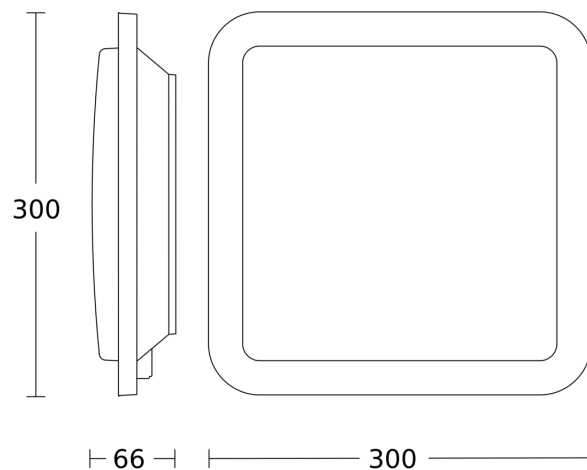

aansluitschema

