

Sensor-LED-binnenlamp

RS LED D2 S

V3

EAN 4007841 052539

art.nr. 052539



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



high frequency sensor 360°



Ø 3 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



indoor light



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie3y

Funciebeschrijving

Lichtend voorbeeld. STEINEL HF-sensorbinnenlamp RS LED D2 S met geborstelde metalen lijst, ideaal voor gangen, hallen, trappenhuizen en badkamers. 8,8 W met 886 lm, STEINEL led-lichtsysteem, 360° hoogfrequentiesensor, reikwijdte 3-8 m, geruisloos inschakelen, met sfeerverlichting, nachtverlichtingsfunctie en 4 uur permanente verlichting (3000 K).

RS LED D2 S

V3

EAN 4007841 052539

art.nr. 052539

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	66 x 300 x 300 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nein
VPE1, EAN	4007841052539
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, Buiten, Binnen
kleur	wit
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Wand, Plafond, Op de muur
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	5 - 25 W
Eigen verbruik	0,38 W
Montagehoogte max.	4,00 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Openingshoek	160 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee

Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Zendvermogen	
gemeten Lichtstroom (360°)	886 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Schemerinstelling Teach	Nee
Koppeling	Nee
Soort koppeling	Master/master
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145

Sensor-LED-binnenlamp

RS LED D2 S


V3

EAN 4007841 052539

art.nr. 052539




Registratiebereik

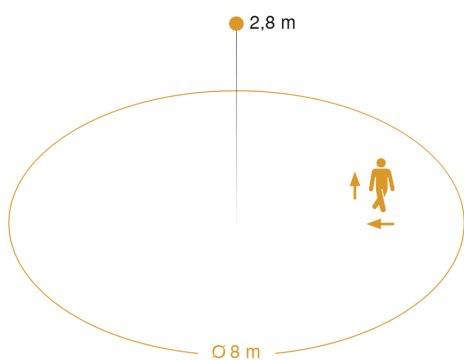

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

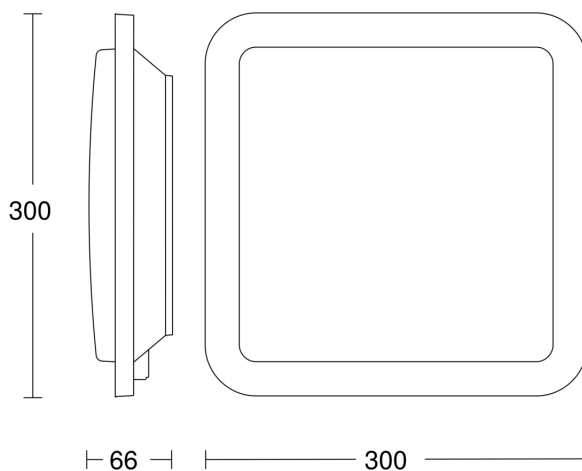

aansluitschema

