Lampada a sensore per interno LED

RS M1 S

Acciaio inox
EAN 4007841 052492
Art. n. 052492

LED
30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K
3000K warm-white

high frequency sensor 360°

Ø 3 - 8 m

2 - 2000 lux

5 sec - 15 min

4h
manual override

indoor

energy saving

3 years
manufacture's warranty steinel.de/garantie

Descrizione del funzionamento

Design di classe per interni. Lampada pregiata da interno RS LED M1 con un consumo energetico estremamente ridotto 8,8 W, versione in acciaio inox. Con sensore ad alta frequenza a 360° (ø raggio d'azione 3 - 8 m) posto all'interno dell'alloggiamento. Funzione luce di base e 4 ore di luce continua (3000 K). Flusso luminoso di 759 lm per una luce ambiente elegante e una perfetta illuminazione di corridoi, pianerottoli o vani scala.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	53 x 200 x 200 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Con telecomando	No
Variante	Acciaio inox
VPE1, EAN	4007841052492
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, vano scala, WC / docce, Esterno, Interni
colore	bianco
Luogo di montaggio	Parete, soffitto
Montaggio	Parete, Soffitto, In superficie
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II

Raggio d'azione radiale	Ø 8 m (50 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 8 m (50 m^2)
Interruttori crepuscolari	Sì
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Flusso luminoso prodotto totale	759 lm
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Zoccolo	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	No
Luce continua	commutabile, 4 ore
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	10/30 min, tutta la notte
Regolazione crepuscolare Teach	No

Lampada a sensore per interno LED

RS M1 S

Acciaio inox
EAN 4007841 052492
Art. n. 052492

Dati tecnici

Temperatura ambiente	da -10 fino a 30 °C
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo proprio	0,39 W
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No

Protezione con fusibile B10	54
Protezione con fusibile B16	87
Protezione con fusibile C10	90
Protezione con fusibile C16	145
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Potenza	8,8 W
Angolo di apertura	160 °
Grado di protezione, soffitto	IP20
Angolo di rilevamento	360 °
Categoria die prodotto	Lampada a sensore per interno LED

Lampada a sensore per interno LED

RS M1 S

Acciaio inox
EAN 4007841 052492
Art. n. 052492

Campo di rilevamento

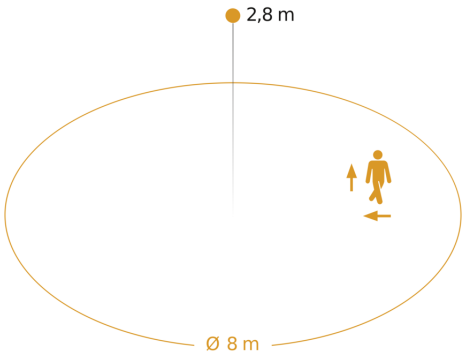

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m
Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

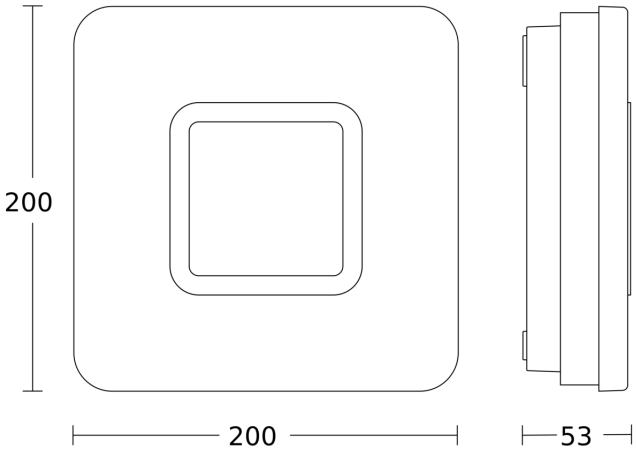

Schema elettrico