

RS M1 S

roestvrij staal
EAN 4007841 052492
art.nr. 052492



LED

30 years (Ø 4,5h /
day)

3000 K

3000K warm-white



high frequency
sensor 360°



Ø 3 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override



indoor



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

Smaakvol design voor binnen. Hoogwaardige en met 8,8 W zeer zuinige RS LED M1 binnenlamp in rvs-uitvoering. Met 360°-hoogfrequentiesensor in de behuizing (Ø 3 - 8 m reikwijdte). Nachtverlichtingsfunctie en 4 uur permanente verlichting (3000 K). 759 lm lichtrendement voor stijlvol sfeerlicht en een perfecte verlichting van gangen, hallen of trappenhuizen.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	53 x 200 x 200 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	roestvrij staal
VPE1, EAN	4007841052492
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, Buiten, Binnen
kleur	wit
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Wand, Plafond, Op de muur
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II

Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Reikwijdte tangenciaal	Ø 8 m (50 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Zendvermogen	< 1 mW
Lichtstroom totaal product	759 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Schemerinstelling	2 - 2000 lx
Tijdstelling	5 s - 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Schemerinstelling Teach	Nee

RS M1 S

roestvrij staal
EAN 4007841 052492
art.nr. 052492

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -10 tot 30 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,39 W
Montagehoogte max.	4,00 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee

Zekering B10	54
Zekering B16	87
Zekering C10	90
Zekering C16	145
Basislichtfunctie in procenten	10 %
Vermogen	8,8 W
Openingshoek	160 °
Bescherming, plafond	IP20
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

Sensor-LED-binnenlamp

RS M1 S


roestvrij staal

EAN 4007841 052492

art.nr. 052492




Registratiebereik

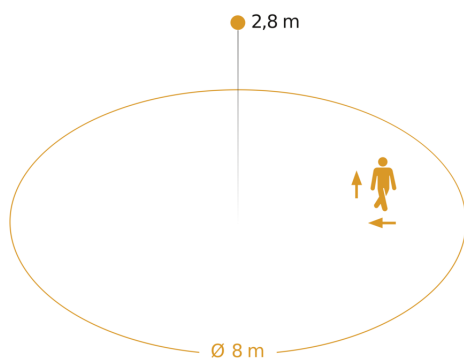

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

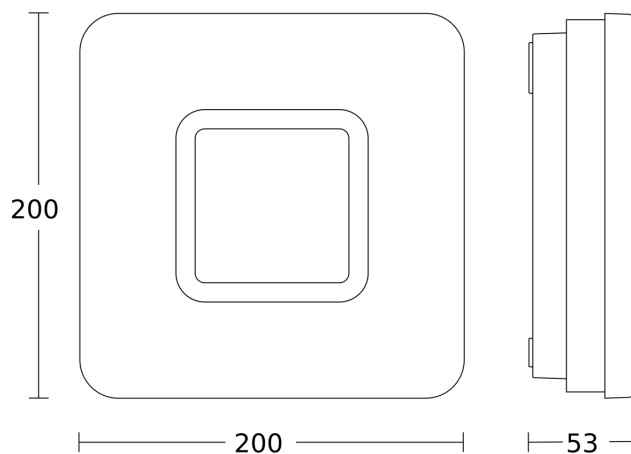

aansluitschema

