

Buitenspot zonder sensor

# LS 150

wit  
EAN 4007841 069223  
art.nr. 069223



LED

4000 K



3 years



30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

4000K neutralweiß

IP44

Herstellergarantie

CE

Energie sparen

Plastikfreie Verpackung

Lichtquelle nicht austauschbar

Betriebsgerät nicht austauschbar

## Funcatiebeschrijving

Mooi. Helder. Ideaal voor binnenplaatsen en opritten: de LED-spot LS 150 zonder sensor. Neutraal wit licht (4.000 K), 1486 lm, 14,7 W. Horizontaal 80° en verticaal 150° verstelbaar. De schijnwerper wordt handmatig aan- en uitgeschakeld met een schakelaar. Beschermingsklasse IP 44. Kleurvariant: zwart en wit.

## Technische gegevens

|                        |                                                                             |                                    |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 178 x 157 x 178 mm                                                          | Materiaal van de afdekking         | Transparant glas         |
| Met lampjes            | Ja, STEINEL led-systeem                                                     | Stroomtoevoer                      | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Met bewegingsmelder    | Nee                                                                         | Lichtstroom totaal product         | 1375 lm                  |
| Fabrieksgarantie       | 3 jaar                                                                      | gemeten Lichtstroom (360°)         | 1486 lm                  |
| Variant                | wit                                                                         | Totale efficiëntie van het product | 94 lm/W                  |
| VPE1, EAN              | 4007841069223                                                               | Kleurtemperatuur                   | 4000 K                   |
| Toepassing, plaats     | Buiten                                                                      | Kleurafwijking led                 | SDCM3                    |
| Toepassing, ruimte     | tuin, entree, tuin & oprit, parkeergarage, rondom het huis, terras / balkon | Type lichtbron                     | Led niet vervangbaar     |
| kleur                  | wit                                                                         | Levensduur led (max. °C)           | 50000 uur                |
| Incl. hoekwandhouder   | Nee                                                                         | Levensduur led L70B50 (25°)        | > 36000                  |
| Montageplaats          | wand                                                                        | Led-koelsysteem                    | Passive Thermo Control   |
| Montage                | Op de muur, Wand, hoek                                                      | Soft-lightstartfunctie             | Nee                      |
| Slagvastheid           | IK03                                                                        | basislichtfunctie                  | Nee                      |
| Bescherming            | IP44                                                                        | Hooflicht instelbaar               | Nee                      |
| Beschermingsklasse     | I                                                                           | Koppeling                          | Nee                      |
| Omgevingstemperatuur   | -10 – 30 °C                                                                 | Vermogen                           | 14,7 W                   |
|                        |                                                                             | Index kleurweergave CRI            | = 80                     |

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

04.2024 Pagina 1 van 2

Buitenspot zonder sensor

# LS 150


wit  
EAN 4007841 069223  
art.nr. 069223



## Technische gegevens

Materiaal van de behuizing Aluminium

## Maten

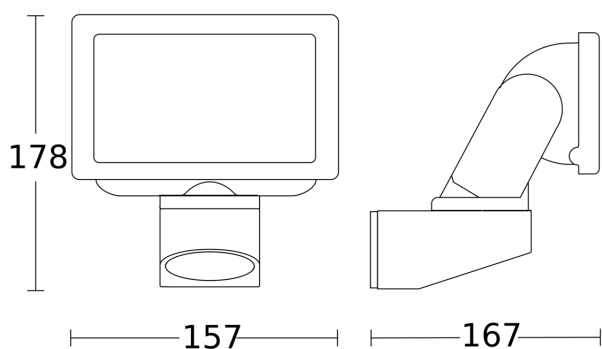

## aansluitschema

