

LED-Buitenspot zonder sensor

LS 300

zwart
EAN 4007841 069230
art.nr. 069230



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



IP44



energy saving



CE

3 years

manufacture's warranty
steinel.de/garantie



CE

Functiebeschrijving

Extra felle verlichting. Led-breedstraler LS 300 zonder sensor verlicht ingangen en opritten perfect met neutraal wit licht (4000 K). Daarbij verbruikt hij slechts 29,5 W (bij 2962 lm). De lamp is 80° horizontaal en 150° verticaal verstelbaar. Verkrijgbaar in zwart en wit. Beschermingsklasse: IP 44.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	184 x 213 x 218 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841069230
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin, tuin & oprit, parkeergarage, rondom het huis, terras / balkon
kleur	zwart
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand
Montage	Wand, Op de muur
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	van -10 tot 30 °C

Lichtstroom totaal product	2704 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	2962 lm
Totale efficiëntie van het product	92 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM6
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Levensduur led L70B50 (25°)	> 36000
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B50
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Nee
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlucht instelbaar	Nee
Koppeling	Nee
Vermogen	29,5 W
Index kleurweergave CRI	= 80
Product categorie	LED-Buitenspot zonder sensor

LED-Buitenspot zonder sensor

LS 300

zwart

EAN 4007841 069230

art.nr. 069230




Technische gegevens

Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Energieeffizienzklasse Lichtquelle F

Maten

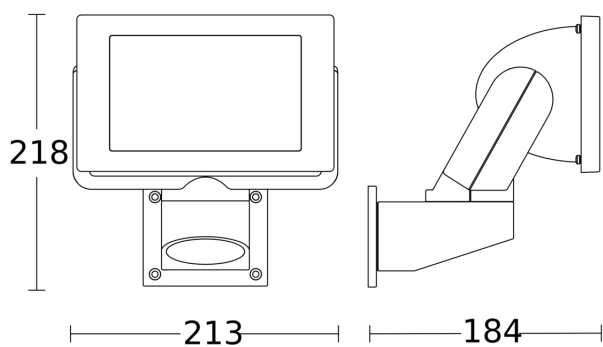

aansluitschema

