

Faretto a sensore LED

Spot DUO SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth
EAN 4007841 058654
Art. n. 058654



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



2x Infrared sensor
90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via
App)



Light source
replaceable by end
user



Control gear not
exchangeable



manual override

Descrizione del funzionamento

Design eccellente. Tecnica intelligente. Il faro a doppio LED con due testine orientabili di 180° in orizzontale e di 90° in verticale (2x 520 lm) emana una luce di colore bianco caldo da 3000 K. Collegabile wireless tramite Bluetooth e impostabile e comandabile tramite app gratuita (luce crepuscolare, tempo di accensione e gruppi di lampade). Due sensori a infrarossi da 90° controllano i dintorni con affidabilità. Lampadine comprese.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	175 x 247 x 98 mm
Con lampadina	Sì, lampadina LED
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Bluetooth
Variante	con rilevatore di movimento & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841058654
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
colore	antracite
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Parete
Montaggio	Parete, In superficie
Resistenza agli urti	IK03

Raggio d'azione radiale	r = 2 m (3 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 10 m (79 m ²)
Interruttori crepuscolari	Sì
Flusso luminoso prodotto totale	1024 lm
Flusso luminoso misurato (360°)	1024 lm
Efficienza totale del prodotto	70,1 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM5
Lampadina sostituibile	LED sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 20000
Accensione graduale della luce	No
Luce continua	commutabile, 4 ore
Funzioni	Timer, Sovracomando Master/Slave
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 3

Faretto a sensore LED

Spot DUO SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth
EAN 4007841 058654
Art. n. 058654



Dati tecnici

Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica trasparente
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Modalità Slave regolabile	Sì
Protezione antistrisciamento	No
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No

Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth
Potenza	14,6 W
Indice di resa cromatica CRI	= 81
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	90 °
Categoria del prodotto	Faretto a sensore LED


Faretto a sensore LED

Spot DUO SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth
EAN 4007841 058654
Art. n. 058654




Campo di rilevamento

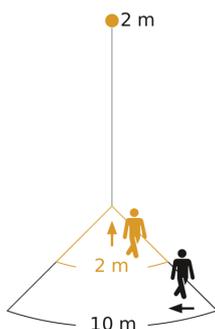


Possibile altezza di montaggio: 1,80 m - 2,50 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Disegno

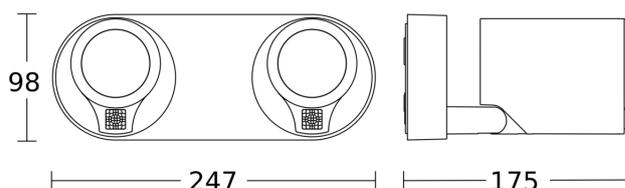

Schema elettrico Bluetooth



Schema elettrico Master-Master Bluetooth collegamento in rete

