

Sensor-LED-buitenspot

# Spot ONE S

met bewegingsmelder  
EAN 4007841 058616  
art.nr. 058616



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



Infrared sensor 90°



max. 10 m



IP44



2 - 1000 lux



Light source  
replaceable by end  
user



Control gear not  
exchangeable



8 sec - 35 min

## Functiebeschrijving

Wandopwaardering in optima forma. Draaibare led-sensorwandspot ONE S met heldere vormtotaal en 512 lm lichtvermogen bij 7,47 W. 90° infrarood bewegingsmelder met tot wel 10 m reikwijdte. Tijd- en inschakelniveau instelbaar. Meerdere spots per kabel koppelbaar. Inclusief vervangbaar GU-10-LED-lampje.

## Technische gegevens

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 175 x 97 x 98 mm                                       |
| Met lampjes            | Ja, led-lampjes                                        |
| Met bewegingsmelder    | Ja                                                     |
| Fabrieksgarantie       | 3 jaar                                                 |
| Instellingen via       | Potentiometers                                         |
| Variant                | met bewegingsmelder                                    |
| VPE1, EAN              | 4007841058616                                          |
| Toepassing, plaats     | Buiten                                                 |
| Toepassing, ruimte     | Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit |
| kleur                  | antraciet                                              |
| Incl. hoekwandhouder   | Nee                                                    |
| Montageplaats          | wand                                                   |
| Montage                | Wand, Op de muur                                       |
| Slagvastheid           | IK03                                                   |
| Bescherming            | IP44                                                   |
| Beschermingsklasse     | I                                                      |

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Reikwijdte radiaal                 | r = 2 m (3 m <sup>2</sup> )   |
| Reikwijdte tangenciaal             | r = 10 m (79 m <sup>2</sup> ) |
| Schemerschakelaar                  | Ja                            |
| Lichtstroom totaal product         | 512 lm                        |
| gemeten Lichtstroom (360°)         | 512 lm                        |
| Totale efficiëntie van het product | 68,5 lm/W                     |
| Kleurtemperatuur                   | 3000 K                        |
| Kleurafwijking led                 | SDCM5                         |
| Type lichtbron                     | Led vervangbaar               |
| Levensduur led L70B50 (25°)        | > 20000                       |
| Soft-lightstartfunctie             | Nee                           |
| Permanente verlichting             | inschakelbaar                 |
| Schemerinstelling                  | 2 – 1000 lx                   |
| Tijdstelling                       | 8 s – 35 Min.                 |
| basislichtfunctie                  | Nee                           |
| Hoofdlicht instelbaar              | Nee                           |
| Schemerinstelling Teach            | Nee                           |

<https://www.steinel.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

04.2025 Pagina 1 van 4

# Spot ONE S

met bewegingsmelder  
EAN 4007841 058616  
art.nr. 058616



## Technische gegevens

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur       | van -20 tot 40 °C        |
| Materiaal van de behuizing | Aluminium                |
| Materiaal van de afdekking | Kunststof transparant    |
| Stroomtoevoer              | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Montagehoogte max.         | 2,50 m                   |
| Slavemodus instelbaar      | Nee                      |
| Onderkruipbescherming      | Nee                      |
| Elektronische instelling   | Nee                      |
| Mechanische instelling     | Nee                      |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Koppeling               | Ja                    |
| Koppeling via           | Kabel                 |
| Vermogen                | 7,47 W                |
| Index kleurweergave CRI | = 81                  |
| Optimale montagehoogte  | 2 m                   |
| Registratiehoek         | 90 °                  |
| Product categorie       | Sensor-LED-buitenspot |

Sensor-LED-buitenspot

# Spot ONE S


met bewegingsmelder

EAN 4007841 058616

art.nr. 058616



## Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m


Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal


## Maten

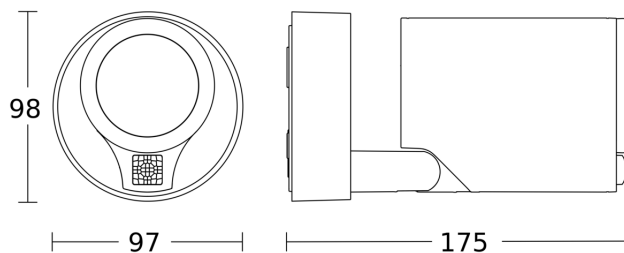

## aansluitschema



## aansluitschema master/master



Sensor-LED-buitenspot

# Spot ONE S

met bewegingsmelder

EAN 4007841 058616

art.nr. 058616



## aansluitschema Master/slave koppelin

