

Sensor-LED-buitenspot

# Spot ONE SC

met bewegingsmelder & Bluetooth  
EAN 4007841 058630  
art.nr. 058630



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



Infrared sensor 90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via App)



Light source replaceable by end user



Control gear not exchangeable



manual override

## Functiebeschrijving

Intelligent en comfortabel. Moderne draaibare led-wandspot ONE SC met 90° infrarood bewegingsmelder (10 m reikwijdte). In een handomdraai te koppelen via Bluetooth en met de gratis app instelbaar: inschakelniveau (2-2000 lux), tijdstelling (5 sec. – 60 min.), in- en uitschakeltijden, comfortabele vorming van lampengroepen. 512 lm bij 7,9 W. Inclusief vervangbaar GU-10-LED-lampje.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	175 x 97 x 98 mm
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Variant	met bewegingsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841058630
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	antraciet
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand
Montage	Wand, Op de muur
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I

Reikwijdte radiaal	r = 2 m (3 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	512 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	512 lm
Totale efficiëntie van het product	64,8 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM5
Type lichtbron	Led vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 20000
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Functies	Handmatig ON / ON-OFF, Master/ slave-overmodulatie, Timer
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

05.2025 Pagina 1 van 3

Sensor-LED-buitenspot

# Spot ONE SC

met bewegingsmelder & Bluetooth  
EAN 4007841 058630  
art.nr. 058630



## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	Hoofdlicht instelbaar	Nee
Materiaal van de behuizing	Aluminium	Schemerinstelling Teach	Ja
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant	Koppeling	Ja
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Koppeling via	Bluetooth
Montagehoogte max.	2,50 m	Vermogen	7,9 W
Slavemodus instelbaar	Ja	Index kleurweergave CRI	= 81
Onderkruipbescherming	Nee	Optimale montagehoogte	2 m
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee	Registratiehoek	90 °
Elektronische instelling	Nee	Product categorie	Sensor-LED-buitenspot
Mechanische instelling	Nee		

## Toebehoren

EAN 4007841 088620

Draadloze drukknop TapDuo C


Sensor-LED-buitenspot

# Spot ONE SC

met bewegingsmelder & Bluetooth  
EAN 4007841 058630  
art.nr. 058630




## Registratiebereik

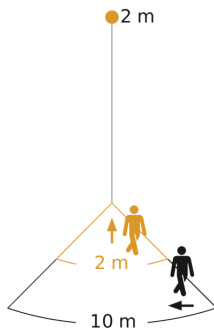


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

## Maten

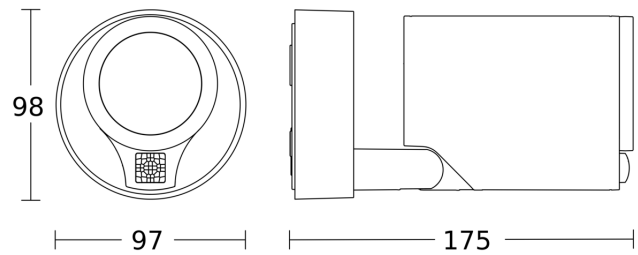

## aansluitschema Bluetooth



## aansluitschema master/master Bluetooth

