

Sensor-LED-buitenspot

XLED home 2 SC

zwart
EAN 4007841 065447
art.nr. 065447



LED

long life LED 25.000 h

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. 10 m



IP44



180° horizontal, 180° vertikal



180° horizontal, 90° vertical



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



connectable via bluetooth

Funcatiebeschrijving

De bestseller. Nu nog beter. Sensor-buitenlamp XLED home 2 Connect XLED home 2 SC maal lichtcomfort. 1550 lm bij slechts 13,8 W stroomverbruik. Draaibare precisie-infraroodsensor (horizontaal: 180°, verticaal: 90°). 180° registratiehoek, 10 m reikwijdte. Hoog warmtegeleidend magnesium composiet koelsysteem (HCMC).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	161 x 180 x 218 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841065447
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	zwart
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Op de muur, hoek, Wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II

Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	1550 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	1550 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar
Funcities	Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Master/slave-overmodulatie, Nachtsparstand, Timer
Schemerinstelling	2 - 2000 lx
Tijdstelling	5 s - 60 Min.
basislichtfunctie	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

01.2025 Pagina 1 van 3

Sensor-LED-buitenspot

XLED home 2 SC

zwart
EAN 4007841 065447
art.nr. 065447



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	Koppeling	Ja
Materiaal van de behuizing	HCMC	Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal	Koppeling via	Bluetooth
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Vermogen	13,8 W
Montagehoogte max.	4,00 m	Index kleurweergave CRI	= 82
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja	Optimale montagehoogte	2 m
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (39 m ²)	Registratiehoek	180 °
Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m ²)	Product categorie	Sensor-LED-buitenspot
		Energieefficiëntieklasse Lichtquelle	E


Toebehoren

EAN 4007841 088620	Draadloze drukknop TapDuo C
EAN 4007841 055875	Hoekwandhouder XLED home 2/ PRO 240
EAN 4007841 053086	Hoekwandhouder XLED Home 2/ Pro 240
EAN 4007841 055615	Hoekwandhouder XLED home 2/ PRO 240

XLED home 2 SC


zwart
EAN 4007841 065447
art.nr. 065447

Registratiebereik

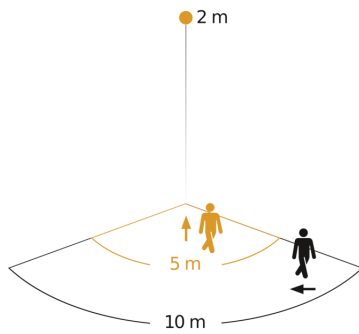


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangential

Maten

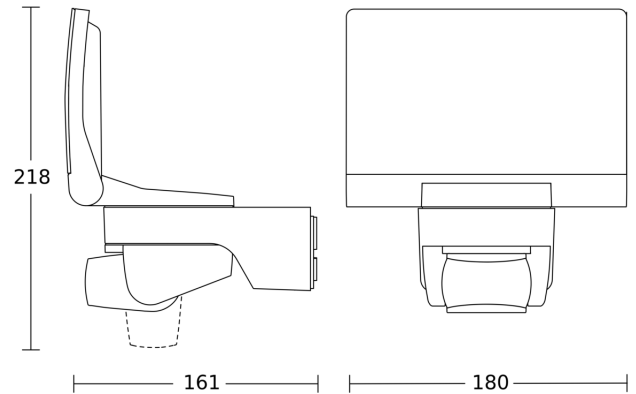

Lichtverdelingscurve

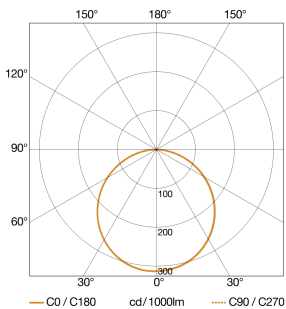

Vermogen	13,8 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
gemeten Lichtstroom (360°)	1550 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave	80-89
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

aansluitschema master/master

