

Sensor-LED-buitenspot

# XLED home 2 SC

wit  
EAN 4007841 065454  
art.nr. 065454



LED

long life LED 25.000 h

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor  
180°



max. 10 m



IP44



180° horizontal,  
180° vertikal



180° horizontal, 90°  
vertical



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



connectable via  
bluetooth

## Funcatiebeschrijving

De bestseller. Nu nog beter. Sensor-buitenlamp XLED home 2 Connect XLED home 2 SC maal lichtcomfort. 1550 lm bij slechts 13,8 W stroomverbruik. Draaibare precisie-infraroodsensor (horizontaal: 180°, verticaal: 90°). 180° registratiehoek, 10 m reikwijdte. Hoog warmtegeleidend magnesium composiet koelsysteem (HCMC).

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	161 x 180 x 218 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841065454
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	wit
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Op de muur, hoek, Wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II

Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	1550 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	1550 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar
Funcities	Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Master/slave-overmodulatie, Nachtsparstand, Timer
Schemerinstelling	2 - 2000 lx
Tijdstelling	5 s - 60 Min.
basislichtfunctie	Nee

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

05.2025 Pagina 1 van 3

# XLED home 2 SC

wit  
EAN 4007841 065454  
art.nr. 065454



## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	HCMC
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	4,00 m
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (39 m <sup>2</sup> )

Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	Bluetooth
Vermogen	13,8 W
Index kleurweergave CRI	= 82
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenspot
Energieefficiëntieklasse Lichtquelle	E


## Toebehoren

EAN 4007841 088620	Draadloze drukknop TapDuo C
EAN 4007841 055875	Hoekwandhouder XLED home 2/ PRO 240
EAN 4007841 053086	Hoekwandhouder XLED Home 2/ Pro 240
EAN 4007841 055615	Hoekwandhouder XLED home 2/ PRO 240

# XLED home 2 SC


wit  
EAN 4007841 065454  
art.nr. 065454

## Registratiebereik

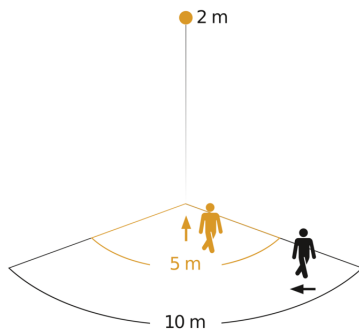


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 4,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

## Maten

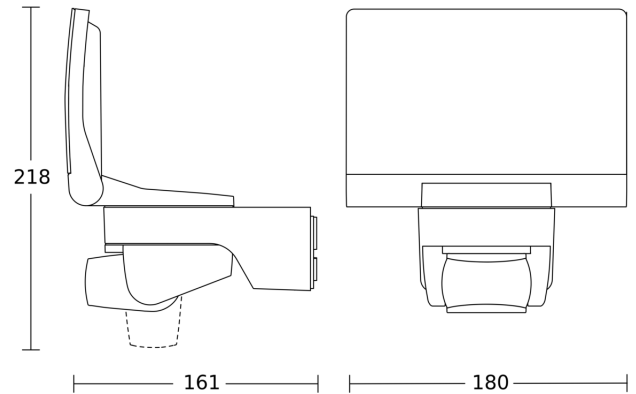

## Lichtverdelingscurve

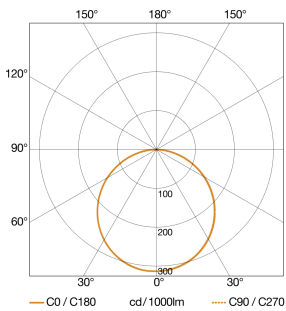

Vermogen	13,8 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
gemeten Lichtstroom (360°)	1550 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave	80-89
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

## aansluitschema master/master

