

RS PRO 5100 C

sans détecteur de mouvement
EAN 4007841 079178
Réf. 079178



LED

36 years (0 4,5h /
day)



Bluetooth

4000 K

4000K neutral white



0 - 100% basic light

0 - 100% main light
brightness

shock proof IK07

connectable via
bluetooth

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE



ENEC 05

Description du fonctionnement

Nos ingénieurs se sont mis d'accord : Le nouveau luminaire pour locaux humides devait être simple et bon. Simple dans le montage et l'entretien, bon dans l'efficacité énergétique, la fonction et la qualité. Le luminaire pour locaux humides que le monde attendait. Robuste, très fonctionnelle, facile à monter. En cas de mise en réseau avec une variante à détecteur, les fonctions, par exemple l'éclairage de base, peuvent être prises en charge par ce même détecteur. Avec 4250 lm à 31 W et 4000 K.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	1370 x 87 x 58 mm
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	sans détecteur de mouvement
UC1, Code EAN	4007841079178
Coloris	gris
Lieu d'installation	mur, plafond
Montage	Mur, Plafond, En saillie
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP65
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	0,45 W

Ampoule	LED non interchangeable
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-60 min
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70)	100.000 h
Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80)	68.000 h
Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Fusible B10	41
Fusible B16	65
Fusible C10	67

RS PRO 5100 C

sans détecteur de mouvement
EAN 4007841 079178
Réf. 079178



Caractéristiques techniques

Cadrage électronique	Oui
Flux lumineux total du produit	4250 lm
Efficacité totale du produit	137 lm/W
Température de couleur	4000 K

Fusible C16	108
Puissance	31 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471	RG1
Courant à l'enclenchement, maximum 14,8 A	
Catégorie de produits	Luminaire intérieure LED sans détecteur

Accessoires

EAN 4007841 084653	Bouton-poussoir sans fil PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth

RS PRO 5100 C

sans détecteur de mouvement
EAN 4007841 079178
Réf. 079178



Dessin dimensionnel

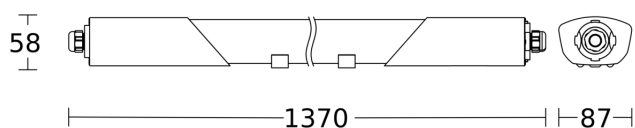


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

