

Lampada da interno senza sensore - Professional Line

RS PRO 5150 C

senza rilevatore di movimento
EAN 4007841 058722
Art. n. 058722



LED

36 years (0 4,5h / day)



Bluetooth

4000 K

4000K neutral white



indoor



ideal 3,5 m



0 - 100% basic light




0 - 100% main light brightness



connectable via bluetooth



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable

Descrizione del funzionamento

Perfetto per la ristrutturazione. I nostri ingegneri erano d'accordo: Il nuovo apparecchio a prova di umidità dovrebbe essere semplice e buono. Facile da installare e mantenere, buona efficienza energetica, funzione e qualità. Il risultato: RS PRO 5100 C. L'apparecchio a prova di umidità che il mondo stava aspettando. Robusto, altamente funzionale, un gioco da ragazzi da installare, senza fili per la rete e infine comodo da regolare tramite smartphone.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	1500 x 87 x 58 mm	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Con rilevatore di movimento	No	Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Garanzia del produttore	5 anni	Funzione luce di base	Si
Variante	senza rilevatore di movimento	Funzione luce di base tempo	1-60 min
VPE1, EAN	4007841058722	Luce principale regolabile	0 - 100 %
colore	grigio	Collegamento in rete	Si
Luogo di montaggio	Parete, soffitto	Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Montaggio	Soffitto	Durata del LED secondo IEC-62717 (L70)	100.000 h
Resistenza agli urti	IK07	Durata del LED secondo IEC-62717 (L80)	68.000 h
Grado di protezione	IP65	Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Classe di protezione	II	Durata del LED secondo IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C	Protezione con fusibile B10	41
Materiale dell'involucro	Plastica	Protezione con fusibile B16	65
Materiale della copertura	Plastica strutturata	Protezione con fusibile C10	67
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Consumo proprio	0,45 W		
Flusso luminoso prodotto totale	5940 lm		

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 2

RS PRO 5150 C

senza rilevatore di movimento
 EAN 4007841 058722
 Art. n. 058722



Dati tecnici

Temperatura di colore	4000 K
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Funzioni	Comunicazione criptata, Funzione di gruppo vicino, Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi, Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne, Connessione a sistemi di batterie centrali

Protezione con fusibile C16	108
Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Potenza	42 W
Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471	RG1
Corrente di accensione, massima	14,8 A
Categoria di prodotto	Lampada da interno senza sensore

Accessori


EAN 4007841 084653

Pulsante senza fili PB2-Bluetooth

EAN 4007841 084660

Pulsante radio PB4-Bluetooth

Disegno

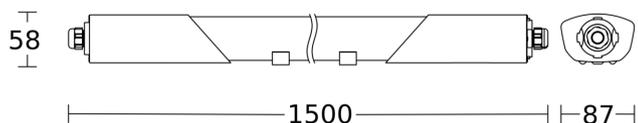

Schema del circuito 1

