

Sensor-LED-Innenleuchte - Professional Line

RS PRO 5150 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 058739

Art.-Nr. 058739



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



indoor light



ideal max. 3,5 m



max. Ø 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



10 - 100% basic brightness



10 - 100% main light brightness



connectable via bluetooth

Funktionsbeschreibung

Perfekt für die Renovierung. Unsere Ingenieure waren sich einig: Die neue Feuchtraumleuchte sollte einfach und gut sein. Einfach zu installieren und zu warten, gute Energieeffizienz, Funktion und Qualität. Das Ergebnis: RS PRO 5150 SC. Die neuen RS PRO 5150 Innenleuchten, mit einer Länge von 1600 mm und einer Lichtstärke von 6000 lm, begeistern Sie mit mehr Größe und Leistung. Die feuchtigkeitsdichte Leuchte, auf die die Welt gewartet hat. Robust, hochfunktional, kinderleicht zu installieren, kabellos im Netzwerk und schließlich bequem per Smartphone einzustellen.

RS PRO 5150 SC


mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 058739
 Art.-Nr. 058739

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1500 x 87 x 58 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Leistung	42 W
Eigenverbrauch	0,45 W
Vernetzung	Ja
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	90-100
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 10 m (79 m²)
Reichweite Tangential	Ø 10 m (79 m²)

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Funktionen	Verschlüsselte Kommunikation, Präsenzfunktion, Orientierungslicht, Nachbargruppenfunktion, Lichtsensor, Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Bewegungssensor, Anbindung an Zentralbatteriesysteme
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP66
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Fernbedienung	Ja
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth
Klirrfaktor (THD)	12,5
Leistungsfaktor	0,94
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
VPE1, EAN	4007841058739

Sensorerfassungsbereich

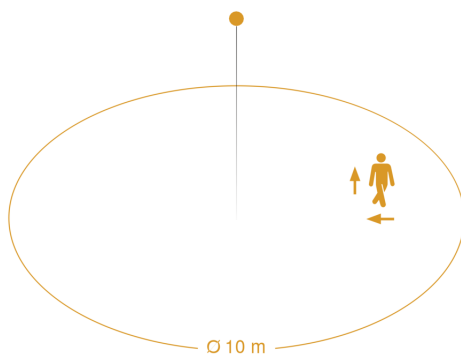

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
 Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

