Luminaire intérieur LED à détection - Professional Line

RS PRO 5150 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 058739
Réf. 058739



Bluetooth | 4000K neutral white | indoor | ideal 4 m | max. Ø 10 m | 2 - 2000 lux | 5 sec - 60 min | Light source not exchangeable | Control gear not exchangeable | 0 - 100% basic light

Description du fonctionnement

Parfait pour la rénovation. Nos ingénieurs étaient d'accord : Le nouveau luminaire résistant à l'humidité doit être simple et bon. Facile à installer et à entretenir, il présente une bonne fonctionnalité et une bonne qualité. Le résultat : RS PRO 5150 SC. Le luminaire d'intérieur d'une longueur de 1500 mm et d'une intensité lumineuse de 5940 lm, vous enthousiasme avec plus de taille et de puissance. Le luminaire résistant à l'humidité que le monde attendait. Robuste, hautement fonctionnel, facile à installer, sans fil pour le réseau et finalement pratique à régler via un smartphone. Tous les modèles sans éclairage de secours intégré peuvent être raccordés à des installations à batterie centrale.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	1500 x 87 x 58 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Avec télécommande	Oui
Variante	avec détecteur de mouvement & Bluetooth
UC1, Code EAN	4007841058739
Coloris	gris
Lieu d'installation	mur, plafond
Montage	Plafond
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP65
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée

Ampoule	LED non interchangeable
Fonctions	Communication cryptée, Fonction de groupe voisin, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Connexion aux systèmes de batterie centrale, Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Lumière d'orientation
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-60 min
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70)	100.000 h

RS PRO 5150 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 058739
Réf. 058739

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	0,45 W
Hauteur de montage max.	4,00 m
Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 10 m (79 m^2)
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m^2)
Flux lumineux total du produit	5940 lm
Efficacité totale du produit	141,4 lm/W
Température de couleur	4000 K
Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80)	68.000 h
Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Fusible B10	41
Fusible B16	65
Fusible C10	67
Fusible C16	108
Fonction balisage en pourcentage	10 – 100 %
Puissance	42 W
Notlichtfunktion	zentral (Zentralbatterie)
Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471	RG1
Courant à l'enclenchement, maximum	14,8 A
Angle d'ouverture	160 °
Angle de détection	360 °
Catègorie de produits	Luminaire intérieur LED à détection

Accessoires


EAN 4007841 084653	Bouton-poussoir sans fil PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth

Luminaire intérieur LED à détection - Professional Line

RS PRO 5150 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 058739
Réf. 058739

Zone de détection

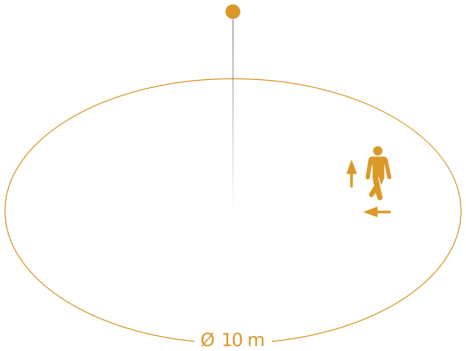

Hauteur d'instal lation: 2,00 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel


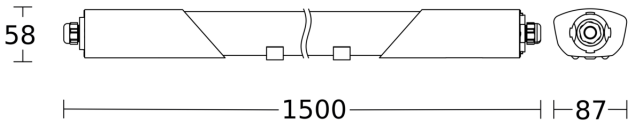


Schéma du circuit principal

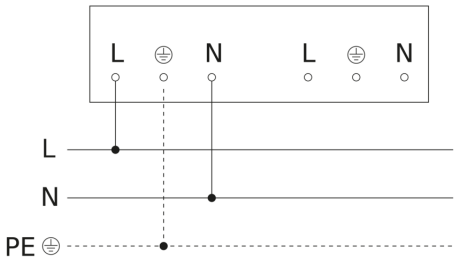

RS PRO 5150 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 058739
Réf. 058739

Schéma de circuit d´interconnexion maître/esclave et maître/maître

