


Sensor-LED-binnenlamp - Professional Line

RS PRO 5150 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 058739

art.nr. 058739

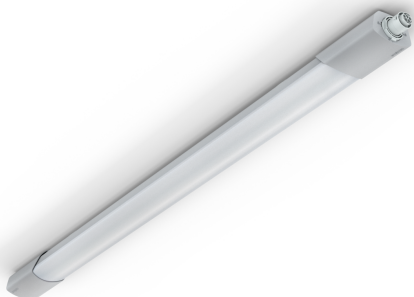

LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



indoor light



ideal max. 3,5 m



max. Ø 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



10 - 100% basic brightness



10 - 100% main light brightness



connectable via bluetooth

Funcatiebeschrijving

Perfect voor renovatie. Onze ingenieurs waren het ermee eens: De nieuwe vochtbestendige armatuur moet eenvoudig en goed zijn. Gemakkelijk te installeren en te onderhouden, goed in energie-efficiëntie, functie en kwaliteit. Het resultaat: RS PRO 5150 SC. De nieuwe RS PRO 5150 binnenarmaturen, met een lengte van 1600 mm en een lichtsterkte van 6000 lm, zullen indruk op u maken door hun grotere afmetingen en prestaties. De vochtbestendige armatuur waar de wereld op heeft gewacht. Robuust, zeer functioneel, kinderlijk eenvoudig te installeren, draadloos aan te sluiten op het netwerk en uiteindelijk handig aan te passen via smartphone.

RS PRO 5150 SC


met bewegingsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 058739
 art.nr. 058739

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	1500 x 87 x 58 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Vermogen	42 W
Eigen verbruik	0,45 W
Koppeling	Ja
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave	90-100
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	60000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B10
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 10 m (79 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 10 m (79 m ²)

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Hoofdlicht instelbaar	10 - 100 %
Functies	Gecodeerde communicatie, Aanwezigheidsfunctie, Oriëntatielicht, Buurgroepfunctie, Lichtsensor, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Bewegingssensor, Aansluiting op centrale batterijsystemen
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP66
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd
Fabrieksgarantie	5 jaar
Met afstandsbediening	Ja
Variant	met bewegingsmelder & Bluetooth
Vervormingsfactor (THD)	12,5
Vermogensfactor	0,94
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
VPE1, EAN	4007841058739

Registratiebereik

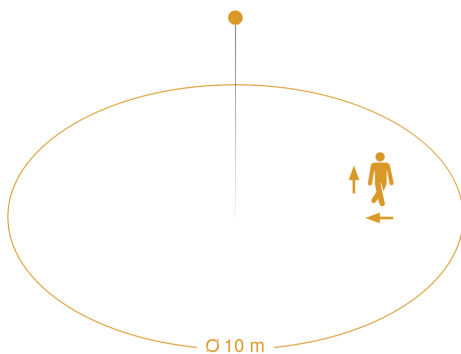

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
 Orange: radial und tangential

Maten

