

Lampada a sensore per interno LED - Professional Line

RS PRO 5150 SC EM

Luce d'emergenza
EAN 4007841 058715
Art. n. 058715



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

Bluetooth

Bluetooth

4000 K

4000K neutral white



indoor



ideal 4 m



max. Ø 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable

Descrizione del funzionamento

Perfetto per la ristrutturazione. I nostri ingegneri erano d'accordo: Il nuovo apparecchio a prova di umidità dovrebbe essere semplice e buono. Facile da installare e mantenere, buona efficienza energetica, funzione e qualità. Il risultato: RS PRO 5150 SC. L'apparecchio per interni, con una lunghezza di 1500 mm e un'intensità luminosa di 5940 lm, vi ispira con più dimensioni e potenza. L'apparecchio a prova di umidità che il mondo stava aspettando. Robusto, altamente funzionale, un gioco da ragazzi da installare, senza fili per la rete e infine comodo da regolare tramite smartphone.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	1500 x 87 x 58 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Con telecomando	Sì
Variante	Luce d'emergenza
VPE1, EAN	4007841058715
colore	grigio
Luogo di montaggio	Parete, soffitto
Montaggio	Soffitto
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP65
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale della copertura	Plastica strutturata
Allacciamento alla rete	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Funzioni	Comunicazione criptata, Funzione di gruppo vicino, Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi, Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne, Connessione a sistemi di batterie centrali, Sensore di movimento, Sensore di luce, Luce di orientamento, Luce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore
Regolazione crepuscolare	2 - 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s - 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-60 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

05.2025 Pagina 1 da 4

RS PRO 5150 SC EM

Luce d'emergenza
 EAN 4007841 058715
 Art. n. 058715



Dati tecnici

Consumo proprio	0,45 W
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 10 m (79 m²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 10 m (79 m²)
Flusso luminoso prodotto totale	5940 lm
Temperatura di colore	4000 K

Durata del LED secondo IEC-62717 (L70)	100.000 h
Durata del LED secondo IEC-62717 (L80)	68.000 h
Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Durata del LED secondo IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Protezione con fusibile B10	41
Protezione con fusibile B16	65
Protezione con fusibile C10	67
Protezione con fusibile C16	108
Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Potenza	42 W
Flusso luminoso luce di emergenza	706 lm
Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471	RG1
Corrente di accensione, massima	14,8 A
Angolo di apertura	160 °
Angolo di rilevamento	360 °
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED

Accessori

EAN 4007841 084653	Pulsante senza fili PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Pulsante radio PB4-Bluetooth

Lampada a sensore per interno LED - Professional Line

RS PRO 5150 SC EM


Luce d'emergenza

EAN 4007841 058715

Art. n. 058715




Campo di rilevamento

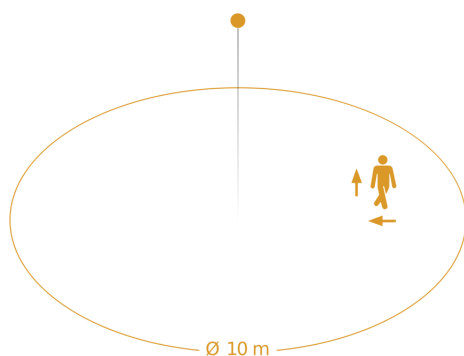


Possibile altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m

Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

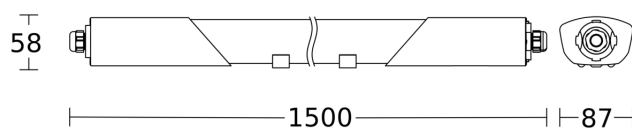

Schema del circuito 1

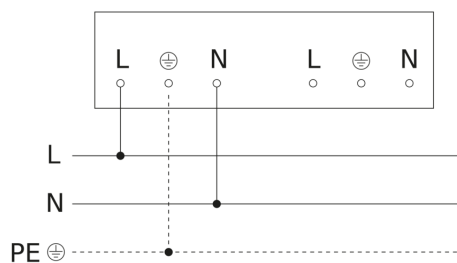

RS PRO 5150 SC EM

Luce d'emergenza
EAN 4007841 058715
Art. n. 058715



Schaltplan 2

