

RS PRO 5100 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 078881
 art.nr. 078881



LED	4000 K								
36 years (Ø 4,5h / day)	4000K neutral white	high frequency sensor 360°	max. Ø 10 m	10 - 100% basic brightness	10 - 100% main light brightness	2 - 2000 lux	5 sec - 60 min	shock proof IK07	connectable via bluetooth

Funciebeschrijving

Onze ingenieurs waren het ermee eens: De nieuwe vochtbestendige lamp moet eenvoudig en goed zijn. Gemakkelijk te installeren en te onderhouden, goed in energie-efficiëntie, functie en kwaliteit. De vochtbestendige armatuur waar de wereld op heeft gewacht. Robuust, zeer functioneel, kinderlijk eenvoudig te installeren, draadloos aan te sluiten op het netwerk en uiteindelijk handig aan te passen via smartphone. 360° hoge-frequentiesensor, 10 m bereik. Met 4250 lm bij 31 W en 4000 K. Geen onbedoelde uitschakeling dankzij de aanwezigheidsmodus.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	1370 x 87 x 58 mm	Openingshoek	160 °
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Elektronische instelling	Ja
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Zendvermogen		Tijdstelling	5 s – 60 Min.
Vermogen	31 W	basislichtfunctie	Ja
Eigen verbruik	0,41 W	Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Koppeling	Ja	Hoofdlicht instelbaar	10 - 100 %
Lichtstroom totaal product	4250 lm	Slagvastheid	IK07
Totale efficiëntie van het product	137 lm/W	Bescherming	IP66
Kleurtemperatuur	4000 K	Beschermingsklasse	II
Kleurafwijking led	SDCM3	Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Index kleurweergave	80-89	Materiaal van de behuizing	kunststof
Met lampjes	Ja, led-lampjes	Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd
Type lichtbron	Led niet vervangbaar	Fabrieksgarantie	5 jaar
Levensduur led (max. °C)	60000 uur	Instellingen via	Bluetooth
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000	Variant	met bewegingsmelder & Bluetooth
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B10	Vervormingsfactor (THD)	12,5
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control	Vermogensfactor	0,94
Met bewegingsmelder	Ja	Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Registratiehoek	360 °	VPE1, EAN	4007841078881

Sensor-LED-binnenlamp - Professional Line

RS PRO 5100 SC


met bewegingsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 078881


art.nr. 078881



Registratiebereik

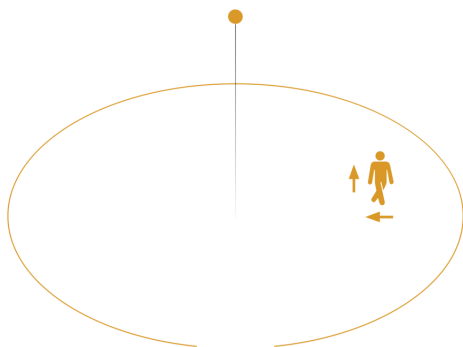


Maten

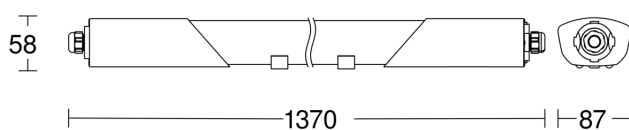

Mögliche Montagehöhe: – 3,50 m

Orange: radial und tangential

aansluitschema Master

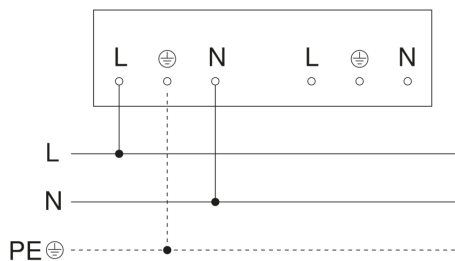

RS PRO 5100 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 078881
art.nr. 078881

aansluitschema master/slave en master/master koppeling

