

RS PRO 5100 SC 5C

5 Core (5-draads doorvoerbedrading)

EAN 4007841 079185

art.nr. 079185



LED

36 years (Ø 4,5h /
day) Bluetooth

Bluetooth

4000 K

4000K neutral white

high frequency
sensor 360°

max. Ø 10 m

 0-100%

0 - 100% basic light

 0-100%0 - 100% main light
brightness

2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



shock proof IK07

Functiebeschrijving

Sensor LED binnenverlichting met 5-aderige doorvoerbedrading. Robuust, zeer functioneel, kinderlijk eenvoudig te installeren, draadloos aan te sluiten op het netwerk en uiteindelijk handig aan te passen via smartphone. 360° hoge-frequentiesensor, 10 m bereik. Met 4250 lm bij 31 W en 4000 K. Geen onbedoelde uitschakeling dankzij de aanwezigheidsmodus.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	1370 x 87 x 58 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Variant	5 Core (5-draads doorvoerbedrading)
VPE1, EAN	4007841079185
kleur	grijs
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Wand, Plafond, Op de muur
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP65
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	68.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Zekering B10	41
Zekering B16	65

RS PRO 5100 SC 5C

5 Core (5-draads doorvoerbedrading)

EAN 4007841 079185

art.nr. 079185



Technische gegevens

Eigen verbruik	0,41 W
Montagehoogte max.	4,00 m
Elektronische instelling	Ja
Zendvermogen	< 1 mW
Lichtstroom totaal product	4250 lm
Totale efficiëntie van het product	137 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar

Zekering C10	67
Zekering C16	108
Basislichtfunctie in procenten	0 – 100 %
Vermogen	31 W
Index kleurweergave CRI	= 82
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Inschakelstroom, maximaal	14,8 A
Openingshoek	160 °
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

Toebehoren

EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth


RS PRO 5100 SC 5C

5 Core (5-draads doorvoerbedrading)


EAN 4007841 079185

art.nr. 079185

Registratiebereik

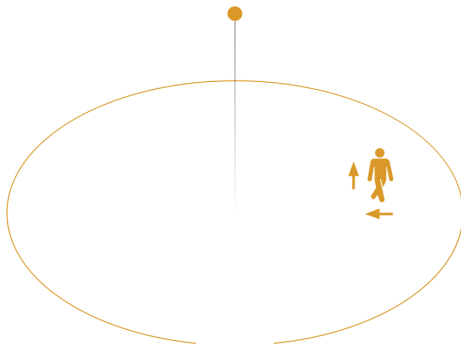


Maten

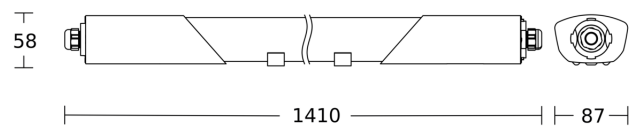

Mogelijke montagehoogte: - 4,00 m

Oranje: radiaal en tangentiaal

aansluitschema Master

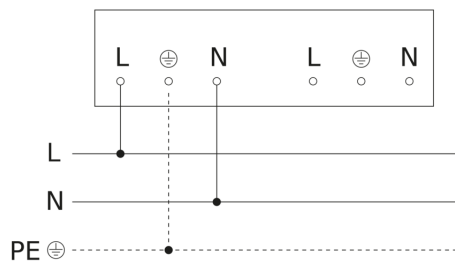

RS PRO 5100 SC 5C

5 Core (5-draads doorvoerbedrading)

EAN 4007841 079185

art.nr. 079185

aansluitschema master/slave en master/master koppeling

