

RS PRO S10 SC - Multipack (5 st.)

PC neutraal wit
EAN 4007841 081928
art.nr. 081928



LED

36 years (Ø 4,5h /
day)



indoor

4000 K

4000K neutral white



high frequency
sensor 360°



max. 8 m



2 - 2000 lux



connectable via
bluetooth



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



IK07

Functiebeschrijving

Intelligentie is geen kwestie van grootte. Het is een kwestie van innerlijke waarden. De slimste armatuur ter wereld, nu nog beter! Hoogfrequent sensorarmatuur RS PRO S-serie, ideaal voor kantoorgangen, gangen, toiletruimten, trappenhuisen, inclusief draadloze koppeling met andere RS PRO S-series, 9,1 W LED, 1044 lm, PC afdekking, 4000 K, 360° detectie, bereik Ø 1 - 8 m traploos instelbaar, basislichtfunctie, en buurtgroepfunctie. De S-serie kan ook op gelijkstroom werken, waardoor aansluiting op centrale batterijsystemen mogelijk is.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	300 x 71 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	App, Connect Bluetooth Mesh
Variant	PC neutraal wit
VPE1, EAN	4007841081928
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, Binnen, parkeergarage, Receptie / lobby
kleur	wit
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Op de muur, Plafond, Wand
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II

Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	Bewegingssensor, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, DIM-functie, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Parameterinstelling voor groepen, (Half-) automatisch, Lichtsensor, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf, Oriëntatielicht, Aanwezigheidsmelderlogica, Gecodeerde communicatie
Schemerinstelling	2 - 2000 lx
Tijdinstelling	5 s - 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht

RS PRO S10 SC - Multipack (5 st.)



PC neutraal wit
EAN 4007841 081928
art.nr. 081928

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	PC opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,38 W
Montagehoogte max.	4,00 m
HF-techniek	5,8 GHz
Slavemodus instelbaar	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Elektronische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Reikwijdte tangential	Ø 8 m (50 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Zendvermogen	< 1 mW
Lichtstroom totaal product	1044 lm
Totale efficiëntie van het product	115 lm/W

Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Hoofdlicht instelbaar	Ja
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	69.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Zekering B10	46
Zekering B16	74
Zekering C10	77
Zekering C16	122
Basislichtfunctie in procenten	7 – 100 %
Vermogen	9,1 W
Index kleurweergave CRI	= 82
Inschakelstroom, maximaal	13 A
Openingshoek	160 °
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

Toebehoren

EAN 4007841 084653
EAN 4007841 084660


Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
Draadloze knop PB4-Bluetooth

RS PRO S10 SC - Multipack (5 st.)

PC neutraal wit
EAN 4007841 081928
art.nr. 081928




Registratiebereik

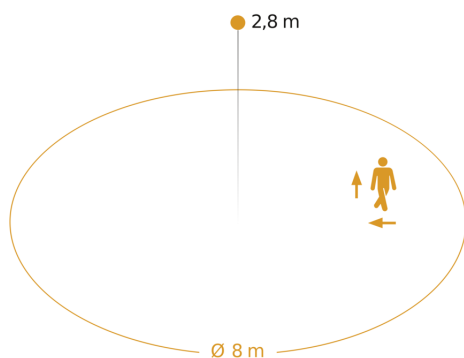


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

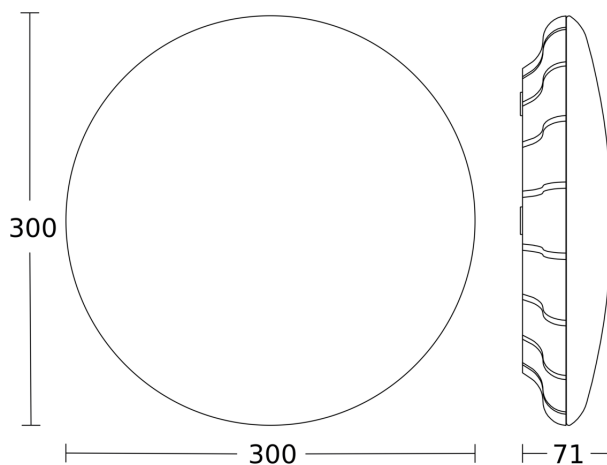

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



aansluitschema master/master

