

Sensor-LED-binnenlamp - Professional Line

RS PRO S10 SC

PC warm wit

EAN 4007841 081096

art.nr. 081096



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



indoor light

3000 K

3000K warm-white



high frequency sensor 360°



max. 8 m



2 - 2000 lux



connectable via bluetooth



IK07



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie5y

Funcatiebeschrijving

Intelligentie is geen kwestie van grootte. Het is een kwestie van innerlijke waarden. De slimste armatuur ter wereld, nu nog beter! Hoogfrequent sensorarmatuur RS PRO S-serie, ideaal voor kantoorgangen, gangen, toiletruimten, trappenhuizen, inclusief draadloze koppeling met andere RS PRO S-series, 9,1 W LED, 858 lm, PC afdekking, 3000 K, 360° detectie, bereik Ø 1 - 8 m traploos instelbaar, basislichtfunctie, en buurtgroepfunctie. De S-serie kan ook op gelijkstroom werken, waardoor aansluiting op centrale batterijsystemen mogelijk is.

RS PRO S10 SC

PC warm wit
 EAN 4007841 081096
 art.nr. 081096



Technische gegevens

Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	
HF-techniek	5,8 GHz
Vermogen	9,1 W
Eigen verbruik	0,38 W
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth
Slavemodus instelbaar	Ja
Lichtstroom totaal product	858 lm
Totale efficiëntie van het product	94 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	= 82
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Elektronische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)

Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht
Basislichtfunctie tijd	1-60 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	Ja
Functies	Bewegingssensor, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, DIM-functie, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Parameterinstelling voor groepen, (Half-) automatisch, Lichtsensor, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf, Oriëntatielicht, Aanwezigheidsmelderlogica, Gecodeerde communicatie
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	PC opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	App, Connect Bluetooth Mesh
Montageplaats	plafond, wand
Variant	PC warm wit
Vervormingsfactor (THD)	7,5
Vermogensfactor	0,9
VPE1, EAN	4007841081096


RS PRO S10 SC

PC warm wit

EAN 4007841 081096

art.nr. 081096


Registratiebereik

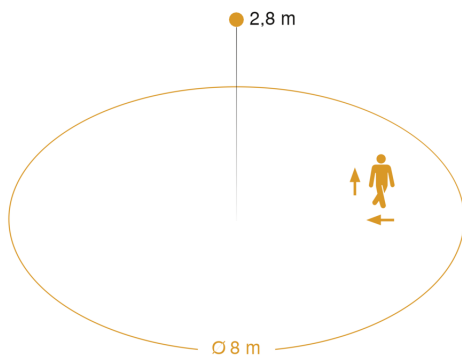


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

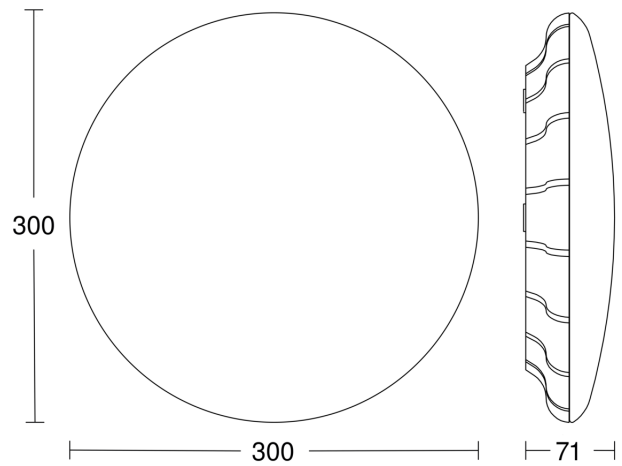

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



aansluitschema master/master

