Luminaire intérieur LED à détection - Professional Line

RS PRO S30 SC

PMMA bl. chaud
EAN 4007841 068059
Réf. 068059



3000 K
3000K warm-white

high frequency sensor 360°

1 - 8 m

2 - 2000 lux

5 sec - 15 min

networkable wireless

5 years
manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE

ENEC 05

KEMA KEUR

Description du fonctionnement

L'intelligence n'est pas une question de taille. Mais des valeurs intérieures. La lampe la plus intelligente du monde, maintenant encore meilleure ! Lampe à détecteur haute fréquence série RS PRO S, idéale pour les couloirs de bureaux, les couloirs, les toilettes, les cages d'escalier, y compris mise en réseau radio avec d'autres RS PRO série S, 25,8 W LED, 2615 lm, calotte en PMMA, 3000 K, détection 360°, portée Ø 1 - 8 m réglable en continu, fonction éclairage de base, et fonction groupe de voisins. La série S peut en outre être alimentée en courant continu, ce qui permet de la raccorder à des systèmes de batteries centrales. Le volume d'emballage réduit des multipacks permet d'économiser des matériaux et de préserver l'environnement.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	350 x 83 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
Variante	PMMA bl. chaud
UC1, Code EAN	4007841068059
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	vestiaires, kitchenette, Intérieur, extérieur, WC / salle d'eau, cage d'escalier, espace fonctionnel / local annexe, couloir / allée
Coloris	argenté
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1

Efficacité totale du produit	101 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	autre
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Fonctions	Fonction de groupe voisin, Fonction présence, Paramétrage de groupe, Manuel ON / ON-OFF, Connexion aux systèmes de batterie centrale, Détecteur de mouvement, Fonction DIM, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Mode normal / mode test, Lumière d'orientation,

RS PRO S30 SC

PMMA bl. chaud
EAN 4007841 068059
Réf. 068059

Caractéristiques techniques

Lieu d'installation	mur, plafond
Montage	Mur, Plafond, En saillie
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP20
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	0,39 W
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technique HF	5,8 GHz
Mode esclave réglable	Oui
Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 10 m (79 m^2)
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m^2)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Puissance d'émission	< 1 mW
Flux lumineux total du produit	2615 lm
	Logique du détecteur de présence, Communication cryptée
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage détails	Rétroéclairage à LED
Fonction balisage temps	1-60 min
Éclairage principal réglable	Oui
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70)	100.000 h
Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80)	74.000 h
Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Fusible B10	36
Fusible B16	58
Fusible C10	61
Fusible C16	97
Fonction balisage en pourcentage	7 – 100 %
Puissance	25,8 W
Notlichtfunktion	zentral (Zentralbatterie)
Courant à l'enclenchement, maximum	16,5 A
Angle d'ouverture	160 °
Indice de protection, plafond	IP20
Angle de détection	360 °
Catègorie de produits	Luminaire intérieur LED à détection

Accessoires


EAN 4007841 084653	Bouton-poussoir sans fil PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth

Luminaire intérieur LED à détection - Professional Line

RS PRO S30 SC


PMMA bl. chaud
EAN 4007841 068059
Réf. 068059

Zone de détection

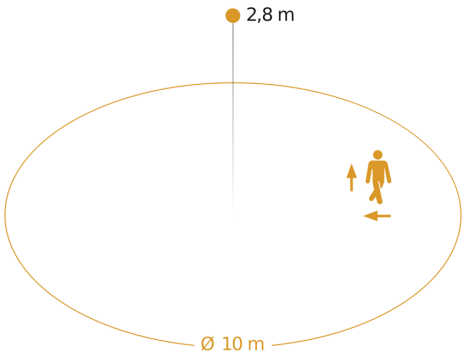


Hauteur d'instal lation: 2,00 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

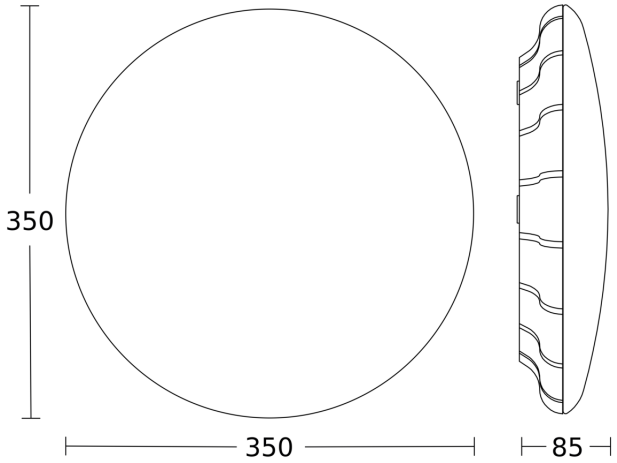


Courbe de distribution lumineuse



Puissance	25,8 W
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Flux lumineux mesure (360°)	2615 lm
Température de couleur	3000 K
Durée de vie des LED (max. °C)	55000 h
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif

Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave en wifi



RS PRO S30 SC

PMMA bl. chaud
EAN 4007841 068059
Réf. 068059

Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

