

RS PRO S30 Q SC

neutraal wit
EAN 4007841 067519
art.nr. 067519



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



high frequency sensor 360°



Ø 1 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



10 - 50% basic brightness



manual override



networkable wireless

Funcatiebeschrijving

Intelligentie is geen kwestie van grootte. Het is een kwestie van innerlijke waarden. De slimste armatuur ter wereld, nu nog beter! Hoogfrequent sensorarmatuur RS PRO S-serie, ideaal voor kantoorgangen, gangen, toiletruimten, trappenhuizen, inclusief draadloze koppeling met andere RS PRO S-series, 26 W LED, 2987 lm, PMMA afdekking, 4000 K, 360° detectie, bereik Ø 1 - 8 m traploos instelbaar, basislichtfunctie, en buurtgroepfunctie. De S-serie kan ook op gelijkstroom werken, waardoor aansluiting op centrale batterijsystemen mogelijk is.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	331 x 331 x 56 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Variant	neutraal wit
VPE1, EAN	4007841067519
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Buiten, Binnen
kleur	zilver
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Verpakkingsinhoud	1
Montageplaats	wand, plafond

Totale efficiëntie van het product	115 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Funcities	Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Aanwezigheidsfunctie, Bewegingssensor, Aansluiting op centrale batterijsystemen, DIM-functie, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Oriëntatielicht, Lichtsensor, Normaal- / testbedrijf, Aanwezigheidsmelderlogica, Gecodeerde communicatie, Master/slave-overmodulatie, Gegevensbewaking

RS PRO S30 Q SC

neutraal wit
 EAN 4007841 067519
 art.nr. 067519



Technische gegevens

Montage	Wand, Plafond, Op de muur
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,39 W
Montagehoogte max.	4,00 m
Slavemodus instelbaar	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 10 m (79 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 10 m (79 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Zendvermogen	< 1 mW
Lichtstroom totaal product	2987 lm

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht
Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Hoofdlicht instelbaar	Ja
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	74.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Zekering B10	36
Zekering B16	58
Zekering C10	61
Zekering C16	97
Basislichtfunctie in procenten	7 – 100 %
Vermogen	26 W
Index kleurweergave CRI	= 82
Inschakelstroom, maximaal	16,5 A
Openingshoek	160 °
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp


Toebehoren

EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth

RS PRO S30 Q SC


neutraal wit
EAN 4007841 067519
art.nr. 067519

Registratiebereik

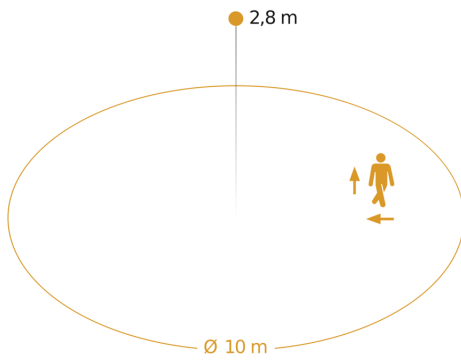


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

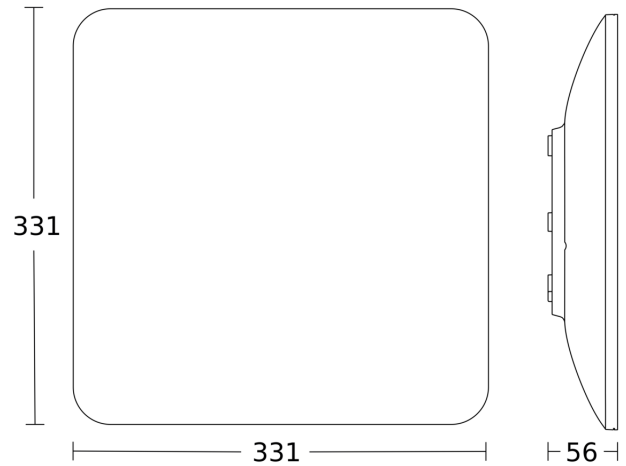

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



aansluitschema master/master

