

## RS PRO S30 Q SC

warm wit  
EAN 4007841 067526  
art.nr. 067526



LED	3000 K								
30 years (Ø 4,5h / day)	3000K warm-white	high frequency sensor 360°	Ø 1 - 8 m	2 - 2000 lux	5 sec - 15 min	soft light start	10 - 50% basic brightness	manual override	networkable wireless

### Funcatiebeschrijving

Intelligentie is geen kwestie van grootte. Het is een kwestie van innerlijke waarden. De slimste armatuur ter wereld, nu nog beter! Hoogfrequent sensorarmatuur RS PRO S-serie, ideaal voor kantoorgangen, gangen, toiletruimten, trappenhuisen, inclusief draadloze koppeling met andere RS PRO S-series, 26 W LED, 2801 lm, PMMA afdekking, 3000 K, 360° detectie, bereik Ø 1 - 8 m traploos instelbaar, basislichtfunctie, en buurtgroepfunctie. De S-serie kan ook op gelijkstroom werken, waardoor aansluiting op centrale batterijsystemen mogelijk is.

### Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	331 x 331 x 56 mm	Kleurtemperatuur	3000 K
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Kleurafwijking led	SDCM3
Met bewegingsmelder	Ja	Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Fabrieksgarantie	5 jaar	Sokkel	zonder
Instellingen via	Bluetooth	Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met afstandsbediening	Nee	Soft-lightstartfunctie	Ja
Variant	warm wit	Permanente verlichting	inschakelbaar
VPE1, EAN	4007841067526	Functies	Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Aanwezigheidsfunctie, Bewegingssensor, Aansluiting op centrale batterijsystemen, DIM-functie, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Lichtsensor, Normaal- / testbedrijf, Oriëntatielicht, Aanwezigheidsmelderlogica, Gecodeerde communicatie
Toepassing, plaats	Binnen		
Toepassing, ruimte	hal / gang, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Buiten, Binnen	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
kleur	zilver	Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
Incl. stickervel met huisnummers	Nee		
Montageplaats	wand, plafond		
Montage	Wand, Plafond, Op de muur		

# RS PRO S30 Q SC

warm wit  
EAN 4007841 067526  
art.nr. 067526



## Technische gegevens

Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,39 W
Montagehoogte max.	4,00 m
Slavemodus instelbaar	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	Ø 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Schemerschakelaar	Ja
Zendvermogen	< 1 mW
Lichtstroom totaal product	2801 lm
Totale efficiëntie van het product	108 lm/W

basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht
Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Hoofdlicht instelbaar	Ja
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	74.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Zekering B10	36
Zekering B16	58
Zekering C10	61
Zekering C16	97
Basislichtfunctie in procenten	7 – 100 %
Vermogen	26 W
Index kleurweergave CRI	= 82
Inschakelstroom, maximaal	16,5 A
Openingshoek	160 °
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

## Toebehoren

EAN 4007841 084653

Draadloze drukknop PB2-Bluetooth


EAN 4007841 084660

Draadloze knop PB4-Bluetooth

# RS PRO S30 Q SC


warm wit  
EAN 4007841 067526  
art.nr. 067526

## Registratiebereik

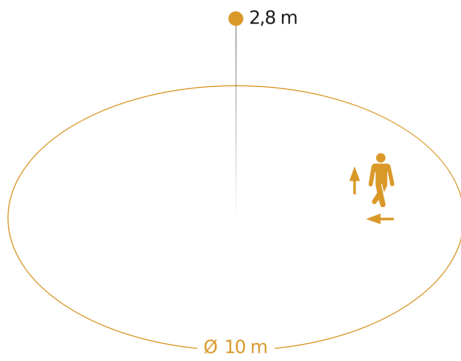


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m  
Oranje: radiaal en tangentiaal

## Maten

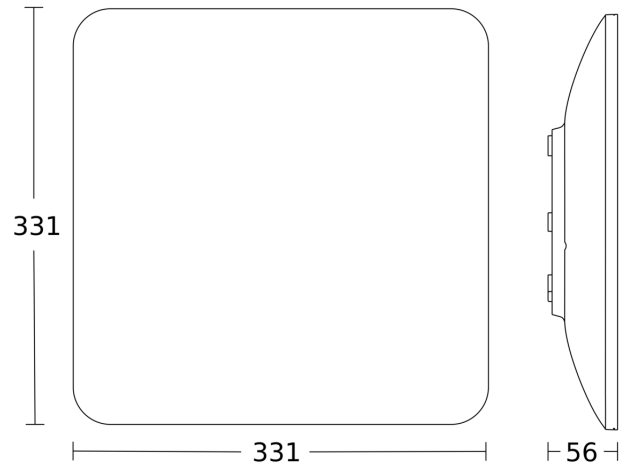

## aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



## aansluitschema master/master

