

Sensor-LED-binnenlamp - Professional Line

RS PRO S30 Q SC

warm wit

EAN 4007841 067526

art.nr. 067526



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



high frequency sensor 360°



Ø 1 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



10 - 50% basic brightness



manual override 4h



networkable wireless

Funcatiebeschrijving

Intelligentie is geen kwestie van grootte. Het is een kwestie van innerlijke waarden. De slimste armatuur ter wereld, nu nog beter! Hoogfrequent sensorarmatuur RS PRO S-serie, ideaal voor kantoorgangen, gangen, toiletruimten, trappenhuizen, inclusief draadloze koppeling met andere RS PRO S-series, 26 W LED, 2801 lm, PMMA afdekking, 3000 K, 360° detectie, bereik Ø 1 - 8 m traploos instelbaar, basislichtfunctie, en buurtgroeppfunctie. De S-serie kan ook op gelijkstroom werken, waardoor aansluiting op centrale batterijsystemen mogelijk is.

RS PRO S30 Q SC

warm wit
EAN 4007841 067526
art.nr. 067526



Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	331 x 331 x 56 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	
Vermogen	26 W
Eigen verbruik	0,39 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Bluetooth
Slavemodus instelbaar	Ja
Lichtstroom totaal product	2801 lm
Totale efficiëntie van het product	108 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	= 82
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B50
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 10 m (79 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 10 m (79 m ²)
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht
Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Hoofdlicht instelbaar	Ja
Functies	Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Aanwezigheidsfunctie, Bewegingssensor, Aansluiting op centrale batterijsystemen, DIM-functie, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Lichtsensor, Normaal- / testbedrijf, Oriëntatielicht, Aanwezigheidsmelderlogica, Gecodeerde communicatie
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Montageplaats	wand, plafond
Variant	warm wit
Vervormingsfactor (THD)	5,6
Vermogensfactor	0,9
VPE1, EAN	4007841067526


RS PRO S30 Q SC

warm wit

EAN 4007841 067526

art.nr. 067526


Registratiebereik

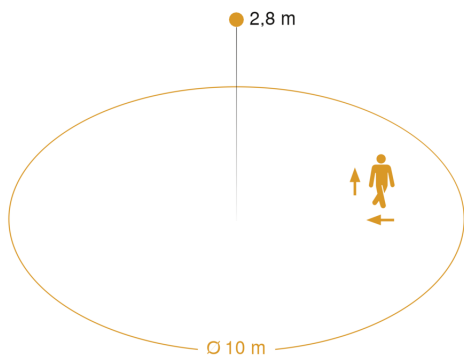


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

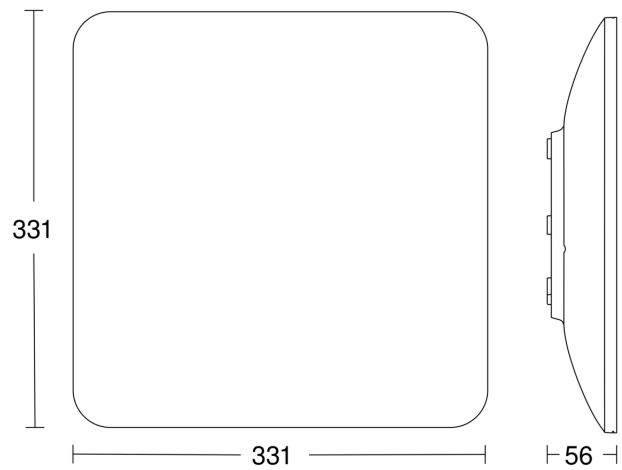

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



aansluitschema master/master

