

My L 220 S

Edelstahl
EAN 4007841 080525
Art.-Nr. 080525



LED

30 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/
garantie3y

Funktionsbeschreibung

Individuelle Hausnummernbeleuchtung. Die High Line Hausnummer-Version mit erhabener Hausnummer in der Trendfarbe anthrazit. Sie bekommen Ihre Leuchte bereits mit Ihrer Wunsch-Hausnummer nach Hause geliefert. Neben den Ziffern stehen die Buchstaben a-i zur Konfiguration zur Verfügung. Moderne LED Sensor-Außenleuchte My L 220 S mit großer, quadratischer Frontfläche für Ihre Hausnummer. Einladendes, weiches Ambientelicht für den Eingangsbereich. 869 lm Lichtleistung bei nur 9,3 W Stromverbrauch. 180° Erfassungswinkel, 10 m Reichweite.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	84 x 246 x 251 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	Edelstahl
VPE1, EAN	4007841080525
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Edelstahl
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II

Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 3 m (14 m ²)
Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Lichtstrom Gesamtprodukt	869 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	869 lm
Gesamtprodukt Effizienz	93 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Socket	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein

My L 220 S

Edelstahl
EAN 4007841 080525
Art.-Nr. 080525



Technische Daten


Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,3 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Montagehöhe max	3,00 m
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Vernetzung	Nein
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °

My L 220 S


Edelstahl
EAN 4007841 080525
Art.-Nr. 080525

Sensorerfassungsbereich

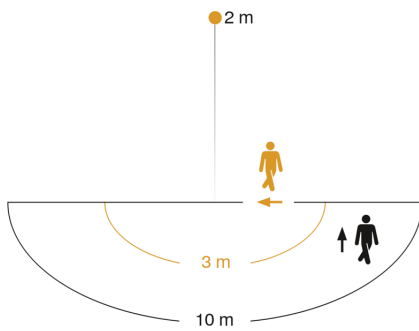

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

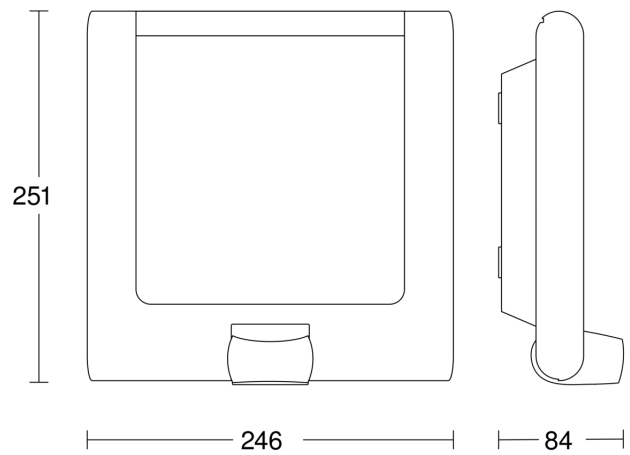

Schaltplan

