

My L 820 SC

anthrazit
EAN 4007841 081720
Art.-Nr. 081720



Up-/Downlight

LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000 K

3000K warmweiß



Intelligenter Hochfrequenz-Sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 Lux



10 Sek - 60 Min



Softlichtstart



10-100%

10 - 100% Grundlicht

Funktionsbeschreibung

Individuelle Hausnummernbeleuchtung. Die High Line Hausnummer-Version mit erhabener Hausnummer in der Trendfarbe anthrazit. Sie bekommen Ihre Leuchte bereits mit Ihrer Wunsch-Hausnummer nach Hause geliefert. Neben den Ziffern stehen die Buchstaben a-i zur Konfiguration zur Verfügung. LED-Hausnummernleuchte mit Bewegungsmelder und effektvoller Beleuchtung nach unten und oben, 160° Erfassung / 1-5 m Reichweite / 9,8 W / 679 lm / 3000 K (warmweißes Licht), Grundlicht 10-50 %, Hauptlicht 50-100 %, Softlichtstart, 4 Std. Dauerlicht, Bluetooth: Einfache Vernetzung und Einstellung komfortabel per App, alle Vorteile unserer Bluetooth-Leuchten siehe ganz unten, Montagematerial im Lieferumfang enthalten, Lieferung in plastikfreier Verpackung.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	146 x 230 x 261 mm	Sendereichweite	30 m
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Sendeleistung	< 1 mW
Herstellergarantie	3 Jahre	Lichtstrom Gesamtprodukt	679 lm
Einstellungen via	Connect Bluetooth Mesh, App	gemessener Lichtstrom (360°)	679 lm
Mit Fernbedienung	Nein	Gesamtprodukt Effizienz	69 lm/W
Variante	anthrazit	Farbtemperatur	3000 K
VPE1, EAN	4007841081720	Farbabweichung LED	SDCM3
Anwendung, Ort	Außenbereich	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Raum	Hauseingang	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Farbe	Anthrazit	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	Sockel	Ohne
Montageort	Wand	LED Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control
Schlagfestigkeit	IK03	Softlichtstart	Ja
Schutzart	IP44	Dauerlicht	schaltbar
Schutzklasse	II	Funktionen	Bewegungssensor

My L 820 SC

anthrazit
 EAN 4007841 081720
 Art.-Nr. 081720

Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,8 W
Montagehöhe max	2,50 m
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	Einstellbarer Erfassungsbereich auf 2 Achsen
Reichweite Radial	r = 5 m (35 m ²)
Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	AUS, Helligkeitsgesteuert, 10 Sek. - 60 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	100 %
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	160 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte

Zubehör


EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C

My L 820 SC


anthrazit
EAN 4007841 081720
Art.-Nr. 081720

Sensorerfassungsbereich

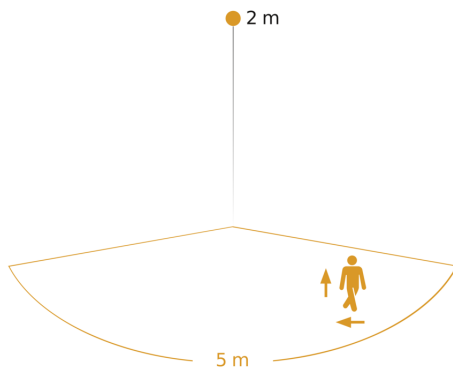

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 2,50 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

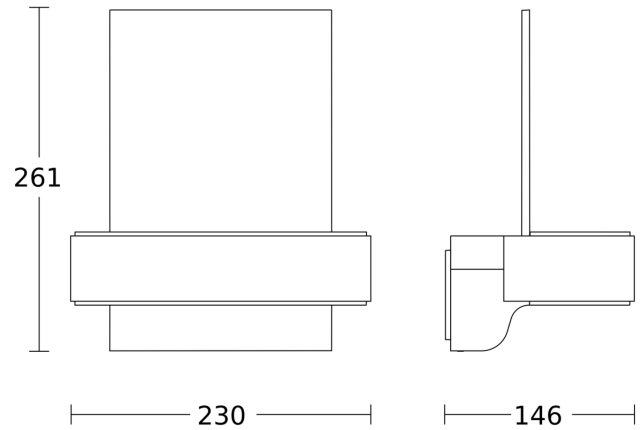

Schaltplan Bluetooth

