

Lampada da esterno con sensore

L 12 S

antracite

EAN 4007841 657819

Art. n. 657819



Max. 60 W



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Ha un bellissimo aspetto, e anche il prezzo. Lampada a sensore design per esterno L 12 S, ideale per aree d'ingresso e facciate di case, angolo di rilevamento di 180°, raggio d'azione fino a 10 m, durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, sensore orientabile di 90° in verticale per il preciso adattamento al campo di rilevamento, schermatura in alluminio.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	108 x 155 x 272 mm
Con lampadina	No
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Variante	antracite
VPE1, EAN	4007841657819
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
Luogo di montaggio	Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina

Modalità Slave regolabile	No
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	r = 3 m (14 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 10 m (157 m ²)
Interruttori crepuscolari	Sì
Materiale di copertura	adesivi
Lampadina sostituibile	Lampada standard
Zoccolo	E27
Accensione graduale della luce	No
Regolazione crepuscolare	2 - 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	8 s - 35 Min.
Funzione luce di base	No
Collegamento in rete	No

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 2

Lampada da esterno con sensore

L 12 S

antracite

EAN 4007841 657819

Art. n. 657819



Dati tecnici

Allacciamento alla rete 230 – 240 V / 50 Hz

Potenza 60 W

Consumo proprio 0,55 W


Altezza di montaggio max. 3,00 m

Altezza di montaggio ottimale 2 m

Angolo di rilevamento 180 °

Categoria del prodotto Lampada da esterno con sensore

Campo di rilevamento

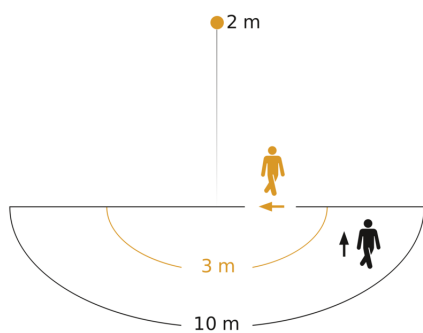


Possibile altezza di montaggio: 1,80 m – 3,00 m

Arancione: radiale

Nero: tangenziale

Disegno

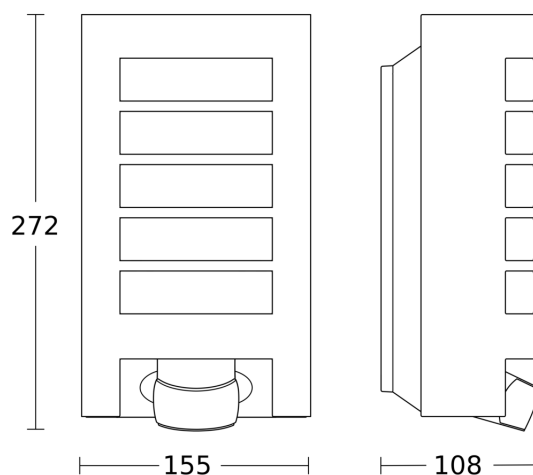

Schema elettrico

