


L 15 S

noir
EAN 4007841 617813
Réf. 617813

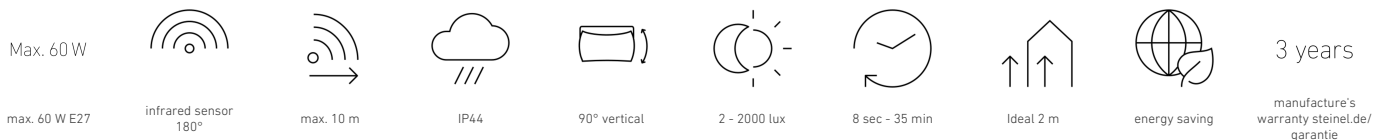

Description du fonctionnement

Le bon vieux temps. Lampe extérieure à détecteur L 15 S classique idéale pour les façades de maisons et les entrées, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, détecteur orientable à 90° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	243 x 188 x 410 mm	Mode esclave réglable	Non
Avec source	Non	Protection au ras du mur	Oui
Garantie du fabricant	3 ans	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglages via	Potentiomètres	Cadrage électronique	Non
Avec télécommande	Non	Cadrage mécanique	Non
Variante	noir	Portée radiale	r = 3 m (14 m ²)
UC1, Code EAN	4007841617813	Portée tangentielle	r = 10 m (157 m ²)
Emplacement	Extérieur	Interrupteur crépusculaire	Oui
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Matériau de recouvrement	autocollant
Coloris	noir	Ampoule	Lampe d'usage général
Lieu d'installation	mur	Culot	E27
Résistance aux chocs	IK03	Allumage en douceur	Non
Indice de protection	IP44	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Classe	II	Temporisation	8 s – 35 Min.
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Fonction balisage	Non
Matériau du boîtier	Matière plastique	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non

L 15 S

noir
EAN 4007841 617813
Réf. 617813




Caractéristiques techniques

Matériau du cache	Matière plastique transparente
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Puissance	60 W
Consommation propre	0,55 W
Hauteur de montage max.	3,00 m

Mise en réseau possible	Non
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Catégorie de produits	Luminaire extérieur à détection

Zone de détection

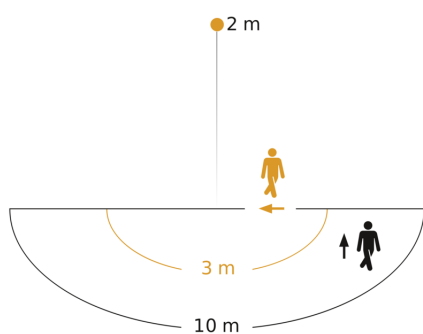

Hauteur d'installation: 1,80 m – 3,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

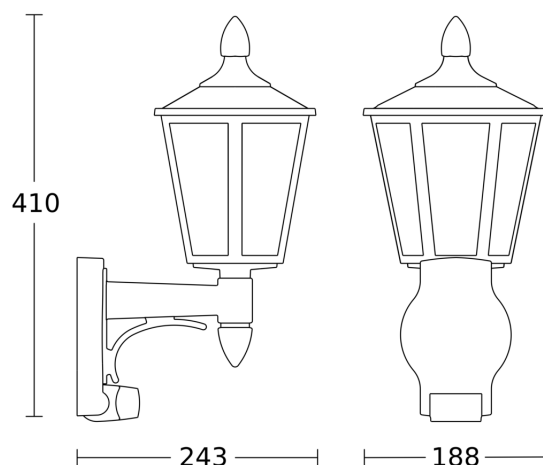


Schéma du circuit

