


## Sensor buitenlamp

# L 15 S

zwart  
EAN 4007841 617813  
art.nr. 617813

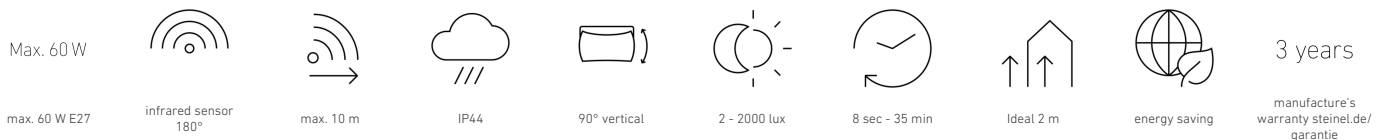

## Functiebeschrijving

De goede oude tijd. Klassieke sensorbuitenlamp L 15 S, ideaal voor huizenfronten en entrees, 180° registratiehoek, reikwijdte tot 10 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor verticaal 90° draaibaar voor een exacte aanpassing aan het registratiegebied.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	243 x 188 x 410 mm	Slavemodus instelbaar	Nee
Met lampjes	Nee	Onderkruipbescherming	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Instellingen via	Potentiometers	Elektronische instelling	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Mechanische instelling	Nee
Variant	zwart	Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )
VPE1, EAN	4007841617813	Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Toepassing, plaats	Buiten	Schemerschakelaar	Ja
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit	Afdek materiaal	stickers
kleur	zwart	Type lichtbron	lamp voor universeel gebruik
Montageplaats	wand	Sokkel	E27
Slagvastheid	IK03	Soft-lightstartfunctie	Nee
Bescherming	IP44	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Beschermingsklasse	II	Tijdinstelling	8 s – 35 Min.
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	basislichtfunctie	Nee
Materiaal van de behuizing	kunststof	Schemerinstelling Teach	Nee
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant	Koppeling	Nee

## Sensor buitenlamp

# L 15 S

zwart  
EAN 4007841 617813  
art.nr. 617813




### Technische gegevens

Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Vermogen	60 W
Eigen verbruik	0,55 W
Montagehoogte max.	3,00 m


Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Product categorie	Sensor buitenlamp

### Registratiebereik

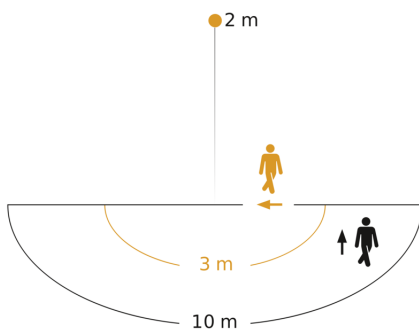

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 3,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

### Maten

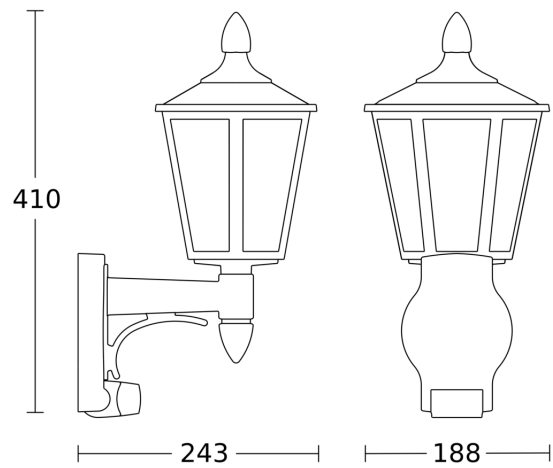

### aansluitschema

