


Sensor buitenlamp

L 15 S

wit
EAN 4007841 617912
art.nr. 617912

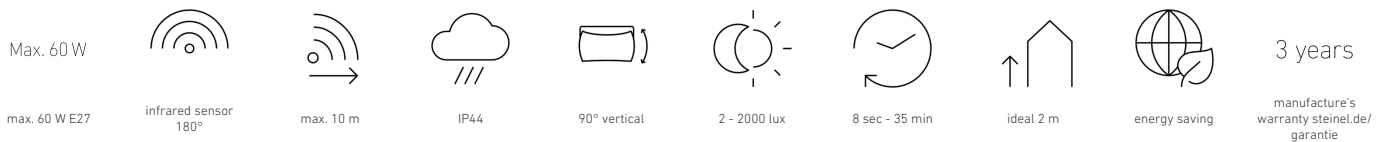

Funcatiebeschrijving

De goede oude tijd. Klassieke sensorbuitenlamp L 15 S, ideaal voor huizenfronten en entrees, 180° registratiehoek, reikwijdte tot 10 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor verticaal 90° draaibaar voor een exacte aanpassing aan het registratiegebied.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	240 x 190 x 410 mm	Slavemodus instelbaar	Nee
Met lampjes	Nee	Onderkruipbescherming	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Instellingen via	Potentiometers	Elektronische instelling	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Mechanische instelling	Nee
Variant	wit	Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m ²)
VPE1, EAN	4007841617912	Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m ²)
Toepassing, plaats	Buiten	Schemerschakelaar	Ja
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit	Afdek materiaal	stickers
Montageplaats	wand	Type lichtbron	lamp voor universeel gebruik
Slagvastheid	IK03	Sokkel	E27
Bescherming	IP44	Soft-lightstartfunctie	Nee
Beschermingsklasse	II	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	Tijdinstelling	8 s – 35 Min.
Materiaal van de behuizing	kunststof	basislichtfunctie	Nee
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant	Koppeling	Nee
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz	Optimale montagehoogte	2 m

Sensor buitenlamp

L 15 S

wit
EAN 4007841 617912
art.nr. 617912




Technische gegevens

Vermogen	60 W
Eigen verbruik	0,55 W
Montagehoogte max.	3,00 m


Registratiehoek	180 °
Product categorie	Sensor buitenlamp

Registratiebereik

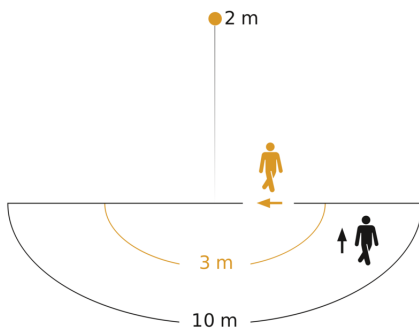

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 3,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

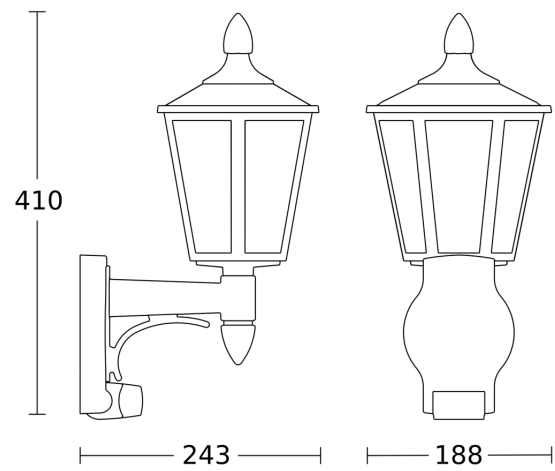

aansluitschema

