

RS 10 S

EAN 4007841 730512

art.nr. 730512



Max. 60 W

high frequency
sensor 360°

Ø 1 - 8 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

CE



ENEC 10

Funcatiebeschrijving

Edel en sterk. HF-sensordlamp RS 10 S, ideaal voor trappenhuizen en gangen, voor E 27-lampjes, edelmat opaalglas, 360° registratie, reikwijdte-instelling 1 – 8 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	280 x 110 mm
Met lampjes	Nee
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
VPE1, EAN	4007841730512
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, Buiten, Binnen
kleur	wit
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Wand, Plafond, Op de muur
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	Ø 8 m (50 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Zendvermogen	< 1 mW
Type lichtbron	lamp voor universeel gebruik
Sokkel	E27
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master

RS 10 S

EAN 4007841 730512
art.nr. 730512

Technische gegevens

Materiaal van de behuizing	Aluminium	Koppeling via	Kabel
Materiaal van de afdekking	Opaalglas	Vermogen	60 W
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz	Openingshoek	160 °
Schakeluitgang 1, ohms	800 W	Bescherming, plafond	IP44
Eigen verbruik	1,1 W	Registratiehoek	360 °
Montagehoogte max.	4,00 m	Product categorie	Sensor binnenlamp
HF-techniek	5,8 GHz		
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden		

Toebehoren


EAN 4007841 001810

Reserveglas voor RS 10 S

RS 10 S


EAN 4007841 730512
art.nr. 730512

Registratiebereik

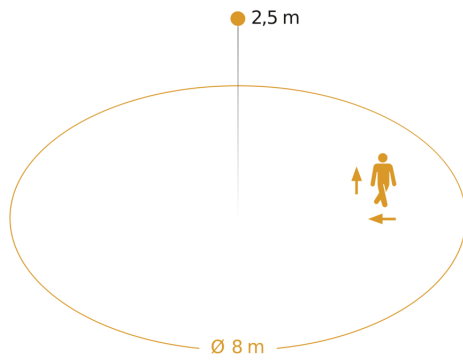


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

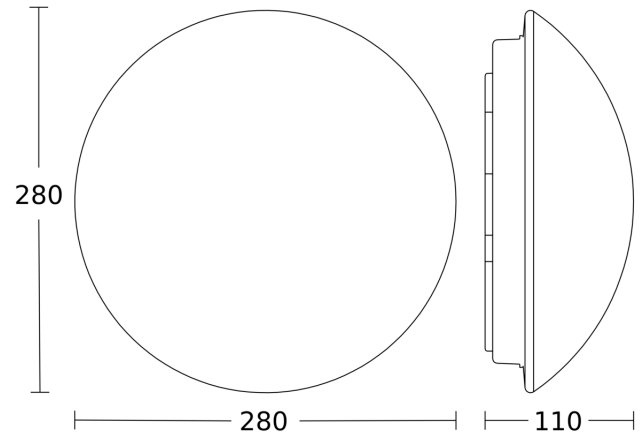

Lichtverdelingscurve



Vermogen
Met lampjes
Type lichtbron

60 W
Nee
lamp voor universeel
gebruik

aansluitschema Master

