

L 331 S

antraciet
EAN 4007841 053093
art.nr. 053093



LED

30 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor
360°

max. 7 m



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min

Light source not
exchangeableControl gear not
exchangeable

soft light start

Funcatiebeschrijving

Rondom robuust. Resistente led-sensorbuitenlamp van weerbestendige kunststof en slagvaste PMMA-kap incl. extra beschermrooster. De L 331 S zorgt met zijn ronde vorm, 3000 K lichtkleur en 711 lm bij slechts 8,4 W voor optimale lichtomstandigheden rondom het huis. Meerdere lampen kunnen met een kabel gekoppeld worden. Infrarood-minisensor met vier programma's. Registratiehoek: 360°. Reikwijdte max. 7m.

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|---|
| Afmetingen (L x B x H) | 124 x 253 x 270 mm |
| Met lampjes | Ja, STEINEL led-systeem |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar |
| Instellingen via | Potentiometers |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Variant | antraciet |
| VPE1, EAN | 4007841053093 |
| Toepassing, plaats | Buiten |
| Toepassing, ruimte | Buiten, entree, rondom het huis, tuin & oprit |
| kleur | antraciet |
| Montageplaats | wand |
| Slagvastheid | IK10 |
| Bescherming | IP44 |
| Beschermingsklasse | II |
| Omgevingstemperatuur | van -20 tot 35 °C |
| Materiaal van de behuizing | kunststof |

| | |
|------------------------------------|--|
| Afdek materiaal | afdekplaatjes |
| Lichtstroom totaal product | 711 lm |
| gemeten Lichtstroom (360°) | 711 lm |
| Totale efficiëntie van het product | 85 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Kleurafwijking led | SDCM3 |
| Type lichtbron | Led niet vervangbaar |
| Levensduur led (max. °C) | 50000 uur |
| Levensduur led L70B50 (25°) | > 60000 |
| Sokkel | zonder |
| Led-koelsysteem | Passive Thermo Control |
| Soft-lightstartfunctie | Ja |
| Permanente verlichting | inschakelbaar, 4 h |
| Funcities | 4 praktijkgerichte programma-instellingen op de uitneembare sensormodule |
| Schemerinstelling | 2 - 1000 lx |
| Tijdinstelling | 5 s - 15 Min. |

L 331 S

antraciet
 EAN 4007841 053093
 art.nr. 053093

**Technische gegevens**


| | |
|---|-------------------------------|
| Materiaal van de afdekking | Kunststof opaal |
| Stroomtoevoer | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Vermogen | 8,4 W |
| LB-normering voeding bij 25 °C | > 60000 |
| Montagehoogte max. | 2,50 m |
| Slavemodus instelbaar | Nee |
| Onderkruipbescherming | Ja |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja |
| Elektronische instelling | Nee |
| Mechanische instelling | Nee |
| Reikwijdte radiaal | r = 2 m (13 m ²) |
| Reikwijdte tangentiaal | r = 7 m (154 m ²) |
| Schemerschakelaar | Ja |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| basislichtfunctie | Ja |
| Basislichtfunctie tijd | 10/30 min., hele nacht |
| Koppeling | Ja |
| Soort koppeling | Master/master |
| Basislichtfunctie in procenten | 10 % |
| Basislichtfunctie procent, vanaf | 10 % |
| Basislichtfunctie procent, tot | 10 % |
| Koppeling via | Kabel |
| Index kleurweergave CRI | = 82 |
| Optimale montagehoogte | 2 m |
| Registratiehoek | 360 ° |
| Product categorie | Sensor-LED-buitenlamp |

L 331 S


antraciet
 EAN 4007841 053093
 art.nr. 053093

Registratiebereik

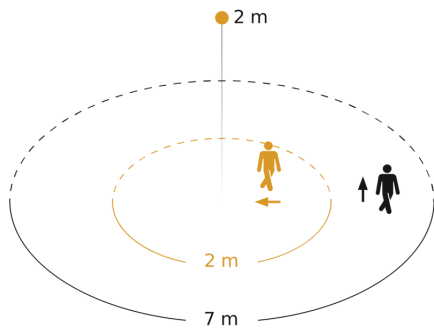


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m
 Oranje: radiaal
 Zwart: tangentiaal

Maten

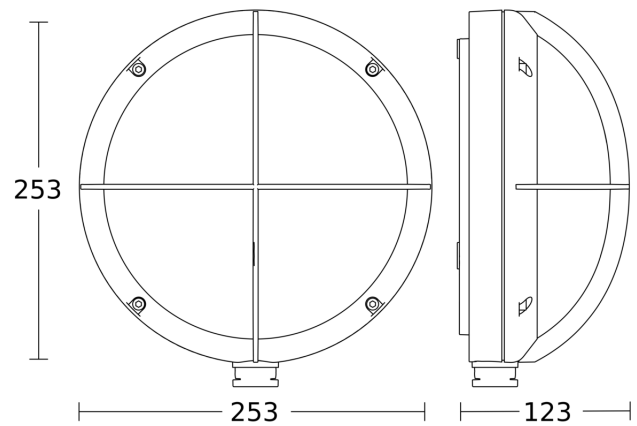


Lichtverdelingscurve

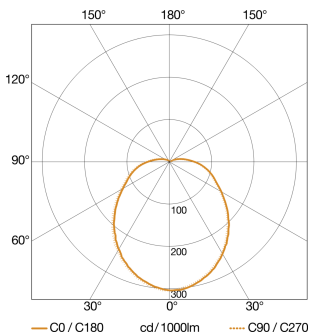

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Vermogen | 8,4 W |
| Met lampjes | Ja, STEINEL led-systeem |
| Type lichtbron | Led niet vervangbaar |
| gemeten Lichtstroom (360°) | 711 lm |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Index kleurweergave | = 82 |
| Levensduur led (max. °C) | 50000 uur |
| Led-koelsysteem | Passive Thermo Control |

aansluitschema Master



L 331 S

antraciet
EAN 4007841 053093
art.nr. 053093

aansluitschema master/master

