

Buitenlamp zonder sensor

L 605

zonder bewegingsmelder
EAN 4007841 069506
art.nr. 069506



LED

long life LED 50.000 h



outdoor light

3000 K

3000K warm-white



IP44



Light source not exchangeable

CE

CE

Funcatiebeschrijving

Sterke uitstraling. De fraaie led-buitenlamp L 605 zonder sensor met warmwit 3000 K, 729 lm en elegante soft-lightstartfunctie is met de snelheid van het licht te monteren en maakt iedere muur mooier. De hoogwaardige sokkel van aluminium vormt een stevige basis voor de sierlijke cilinder van opaalglas die het licht gelijkmatig en zacht verdeelt. Verbruik: 11,3 W. Past optisch bij de L 605 S met sensor en bij de cameralamp L 620 CAM.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	131 x 78 x 260 mm	Vermogen	11,3 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Levensduur netadapter (max. °C)	36000 uur
Fabrieksgarantie	3 jaar	LB-normering voeding bij 25 °C	> 36000
Met afstandsbediening	Nee	Schemerschakelaar	Nee
Variante	zonder bewegingsmelder	Lichtstroom totaal product	729 lm
VPE1, EAN	4007841069506	gemeten Lichtstroom (360°)	729 lm
Toepassing, plaats	Buiten	Totale efficiëntie van het product	64,5 lm/W
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon	Kleurtemperatuur	3000 K
kleur	antraciet	Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Incl. stickervel met huisnummers	Nee	Levensduur led (max. °C)	36000 uur
Montageplaats	wand	Levensduur led L70B50 (25°)	> 36000
Slagvastheid	IK03	Sokkel	zonder
Bescherming	IP44	Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Beschermingsklasse	I	Soft-lightstartfunctie	Nee
Omgevingstemperatuur	van -10 tot 40 °C	Schemerinstelling Teach	Nee
Materiaal van de behuizing	Aluminium	Koppeling	Nee
		Index kleurweergave CRI	= 82

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

05.2025 Pagina 1 van 2

Buitenlamp zonder sensor

L 605

zonder bewegingsmelder
EAN 4007841 069506
art.nr. 069506




Technische gegevens


Materiaal van de afdekking	Opaalglas
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Product categorie Buitenlamp zonder sensor

Maten

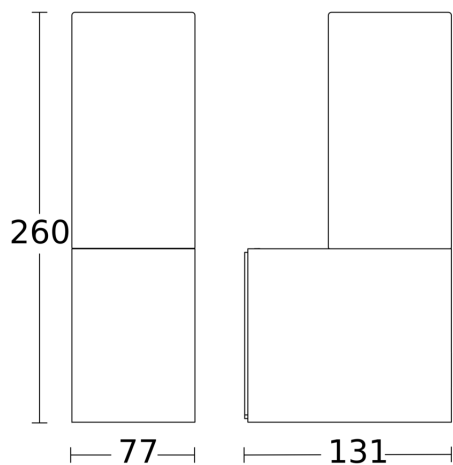

aansluitschema



aansluitschema

