Lampada da esterno LED con sensore - Professional Line

L 691 S

V2 PMMA antracite
EAN 4007841 053031
Art. n. 053031

Descrizione del funzionamento

Robustezza al quadrato. Adesso la L 691 S con 576 lm e un consumo di soli 8,5 W fornisce una luce ancora più chiara, e questo con un'efficienza energetica ancora maggiore. La lampada a sensore LED quadrata con carcassa in alluminio e copertura in PMMA antiurto si presenta inoltre con stabile griglia protettiva per garantire ancor più sicurezza. Con minisensore a infrarosso da 360°, raggio d'azione di 7 m, luce di base, accensione della luce soft e impostazione della durata dell'accensione e della soglia crepuscolare. Possibilità di collegamento in rete tramite cavo.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	126 x 291 x 303 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Con telecomando	No
Variante	PMMA antracite
VPE1, EAN	4007841053031
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, Cortili e passi carrai
colore	antracite
Luogo di montaggio	Parete
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C

Interruttori crepuscolari	Sì
Materiale di copertura	calotte di copertura
Flusso luminoso prodotto totale	576 lm
Flusso luminoso masurato (360°)	576 lm
Efficienza totale del prodotto	68 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Zoccolo	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Sì
Luce continua	commutabile, 4 ore
Funzioni	4 impostazioni di programma sul modulo sensore amovibile, studiate in base alle esigenze pratiche
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx

L 691 S

V2 PMMA antracite
EAN 4007841 053031
Art. n. 053031

Dati tecnici

Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	8,5 W
Durata nominale media alimentatore a 25 °C	> 60000
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Modalità Slave regolabile	No
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	r = 1.5 m (7 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	r = 7 m (154 m^2)

Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	10/30 min, tutta la notte
Collegamento in rete	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Funzione luce di base in percentuale, da	10 %
Funzione luce di base in percentuale, fino a	10 %
Collegamento in rete via	Cavo
Indice di resa cromatica CRI	= 82
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	360 °
Categoria die prodotto	Lampada da esterno LED con sensore

Lampada da esterno LED con sensore - Professional Line

L 691 S

V2 PMMA antracite
EAN 4007841 053031
Art. n. 053031

Campo di rilevamento

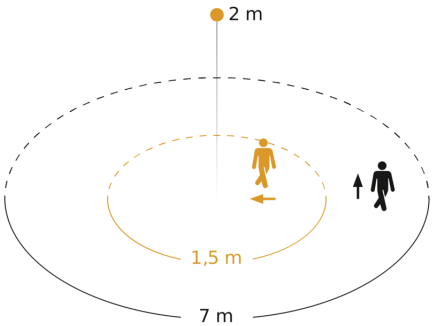

Possibile altezza di montaggio: 1,80 m – 2,50 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Disegno

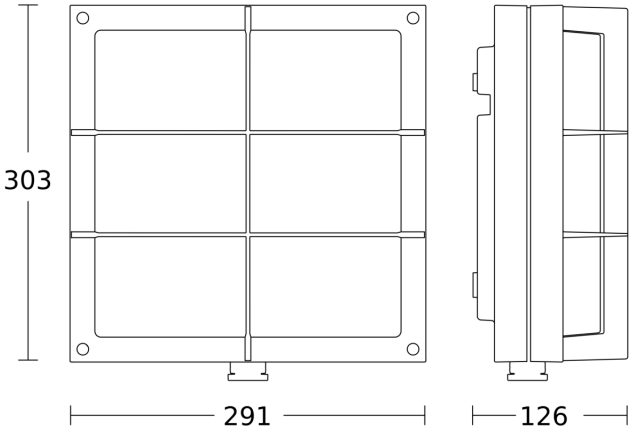

Curva di distribuzione della luce



Potenza	8,5 W
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Flusso luminoso masurato (360°)	576 lm
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	= 82
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control

Schema elettrico



L 691 S

V2 PMMA antracite
EAN 4007841 053031
Art. n. 053031
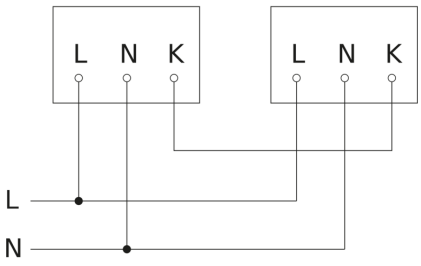
Schema elettrico Master-Master collegamento in rete